


A1S

DRZWI UKRYTE W RAMCE ALUMINIOWEJ

wersja A1S — otwierane standardowo; skrzydło w ramce ALU 50 mm, bez okładzin

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

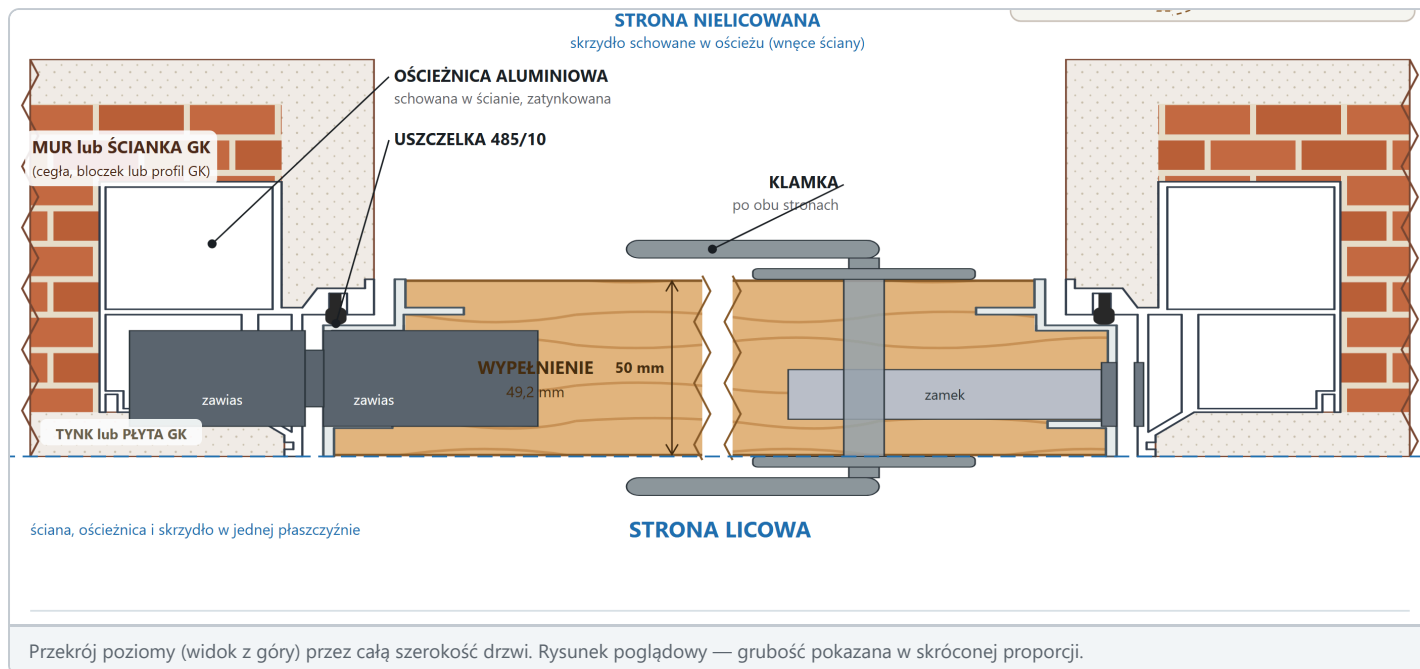

ZAMKI — DOSTĘPNE W A1S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą** jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej** skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
aluramka; wypełnienie 49,2

ZAWIAS

Estetic 2780
8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

A3S

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM OD LICA

wersja A3S; aluramka 50 mm, wypełnienie 45,2 mm + okładzina 4 mm od lica

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

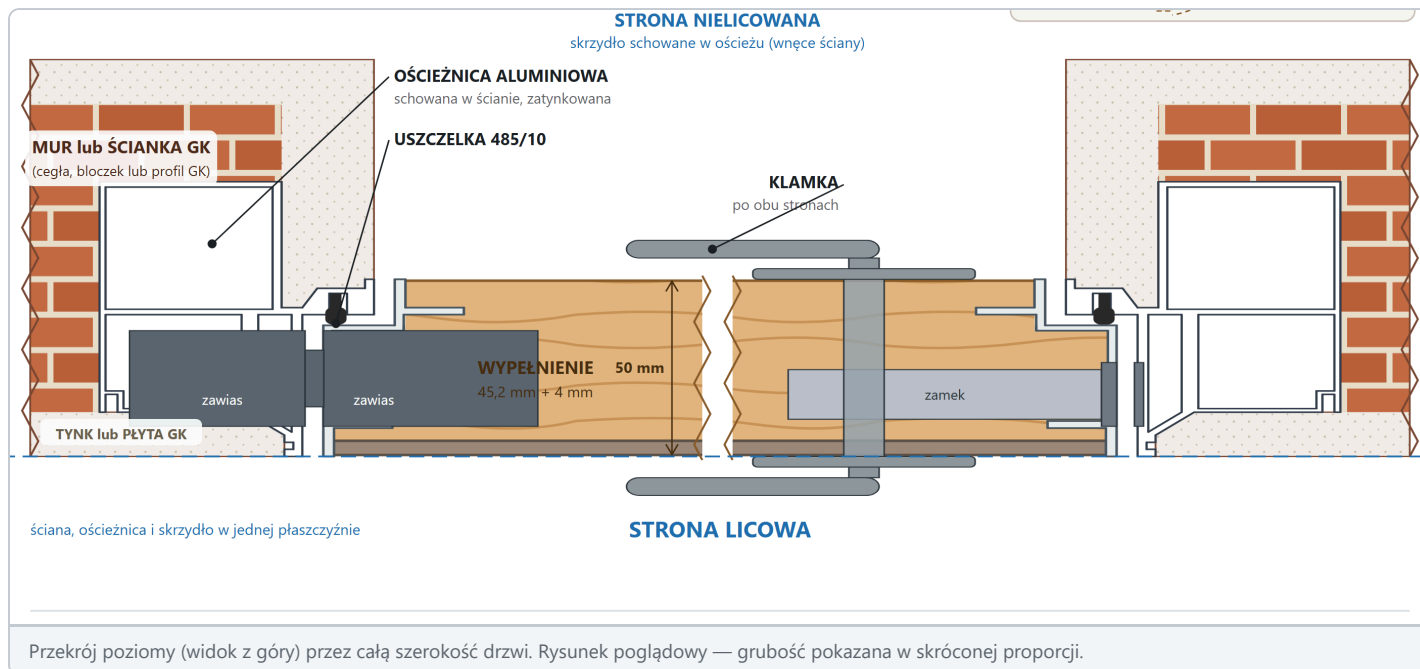

ZAMKI — DOSTĘPNE W A3S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ Próg opadowy zwykły

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
aluramka; wypełnienie 45,2

ZAWIAS

Estetic 2780
8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

A4S

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM OD NIELICA

wersja A4S; aluramka 50 mm, wypełnienie 45,2 mm + okładzina 4 mm od nielica

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

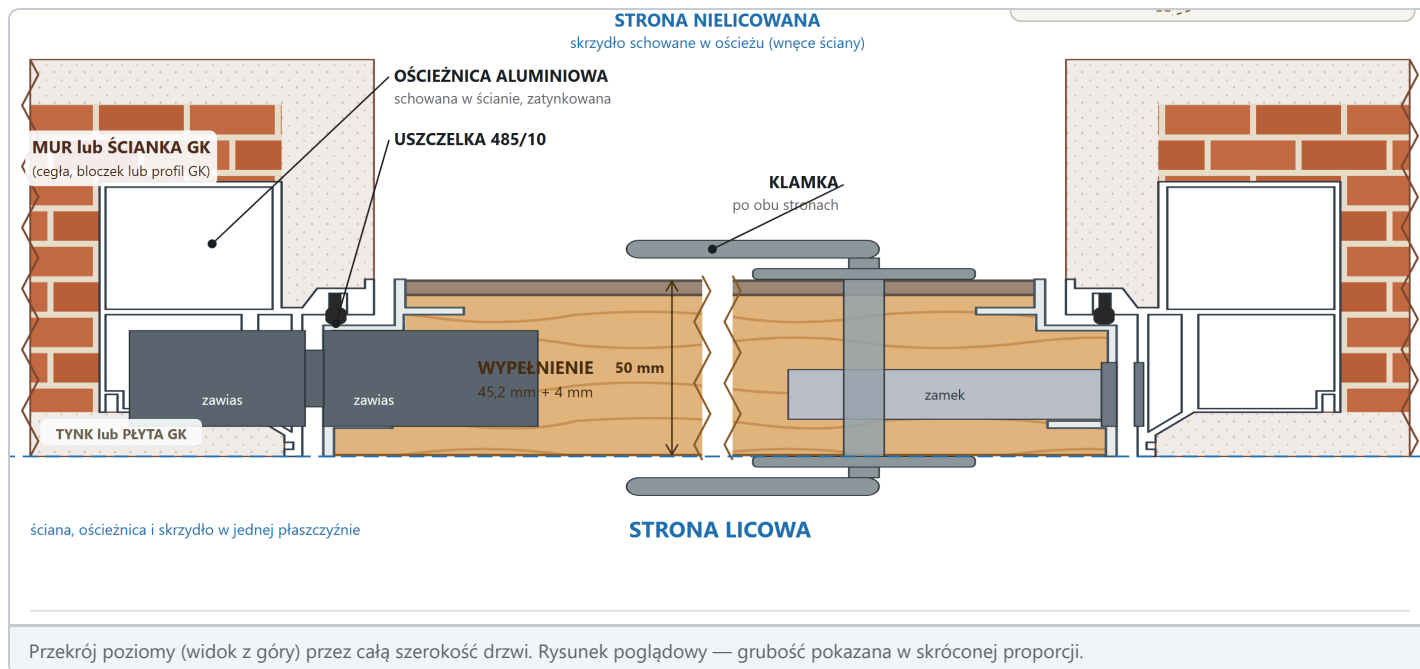

ZAMKI — DOSTĘPNE W A4S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — **7 mm**.
Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
- ✓ **Próg opadowy zwykły**
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
aluramka; wypełnienie 45,2

ZAWIAS

Estetic 2780
8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM Z OBU STRON

wersja A6S; aluramka 50 mm, wypełnienie 41,2 mm + okładzina 4 mm z obu stron

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

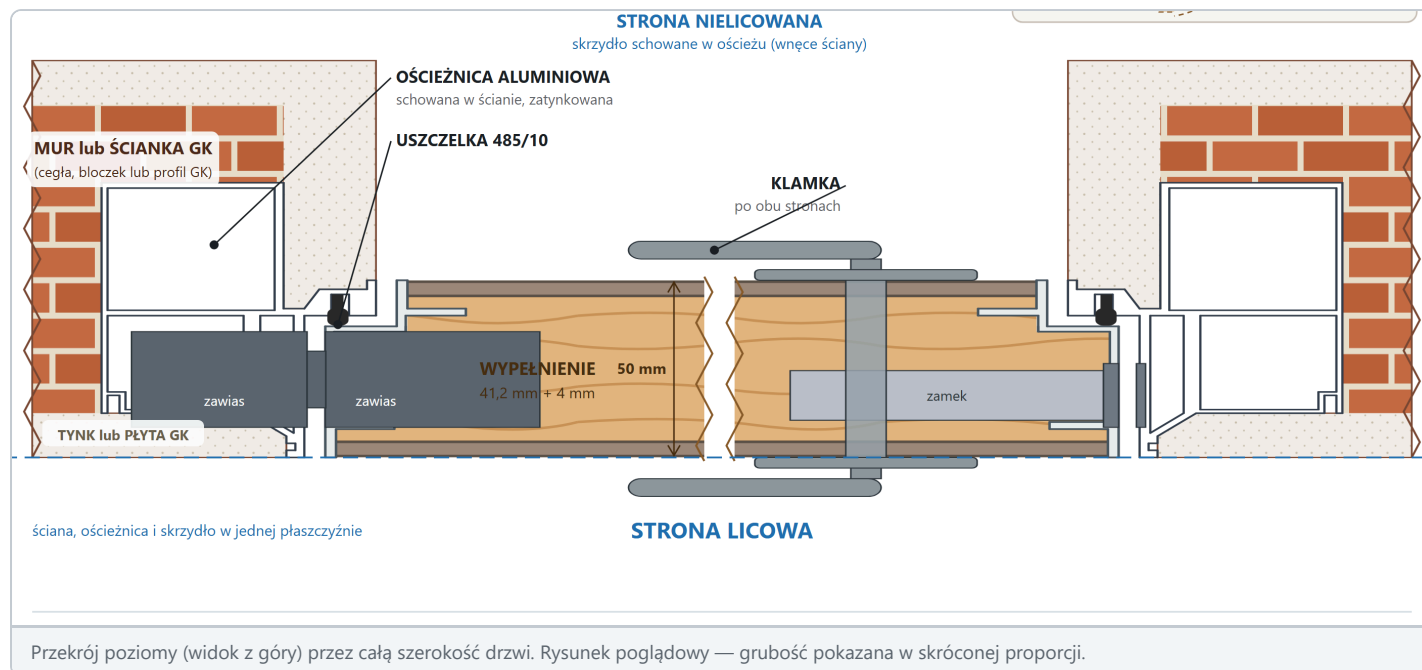

ZAMKI — DOSTĘPNE W A6S

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — **7 mm**.
Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Próg opadowy zwykły**
- ✓ **Samozamykacz GEZE Boxer**
- ✓ **Ogranicznik otwarcia JNF**
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji **X GEZE Boxer**

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 41,2

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

A7S

RAMKA ALU — ELASTYCZNA GRUBOŚĆ OKŁADZIN

wersja A7S; odchudzenie pod okładzinę od lica x i od nielica y, 0...–8 mm

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

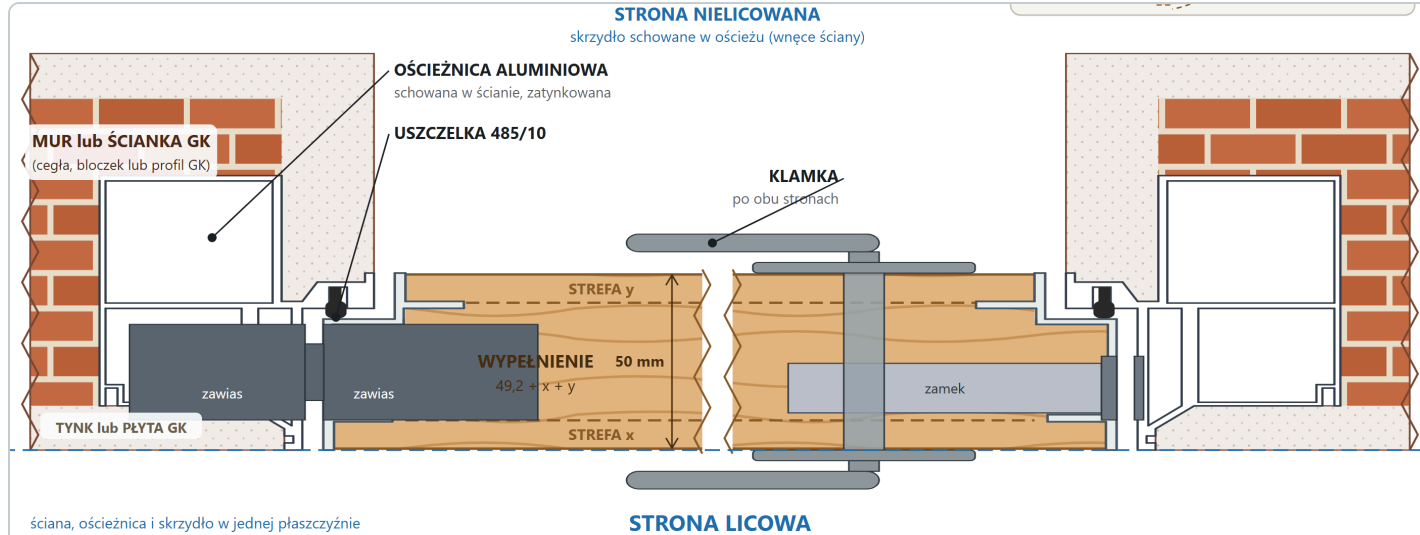


PRZYKŁADY GRUBOŚCI OKŁADZIN

Wypełnienie skrzydła = 49,2 mm + x + y (x i y ze znakiem minus). Aluramka zostaje zawsze 50 mm. x i y są niezależne od siebie.


W ZAMÓWIENIU PODAJ: A7S x = mm y = mm

x — odchudzenie od lica: od 0 do –8 mm; y — odchudzenie od nielica: od 0 do –8 mm

PRZYKŁAD 1 — okładzina tylko od lica

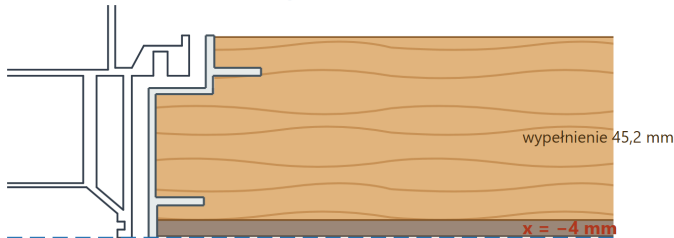

PRZYKŁAD 2 — okładzina z obu stron

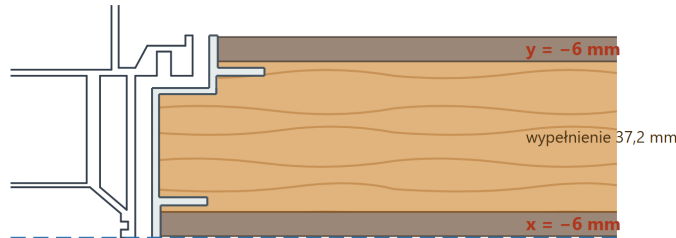

Przykład: x = –4 mm oraz y = 0

wypełnienie skrzydła aluramka — profil obwódkowy ościeżnica — aluminium

Przykład: x = –6 mm oraz y = –6 mm

mur tynk zawias zamek i klamka uszczelka

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

ZAMKI — DOSTĘPNE W A7S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą** jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej** skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 49,2 + x + y

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

A11S

RAMKA ALU — ŚCIĘTY RANT OŚCIEŻNICY, ELASTYCZNA GRUBOŚĆ

wersja A11S; skrzydło x, y: 0...–8 mm; rant ościeżnicy r: 0...–6 mm

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

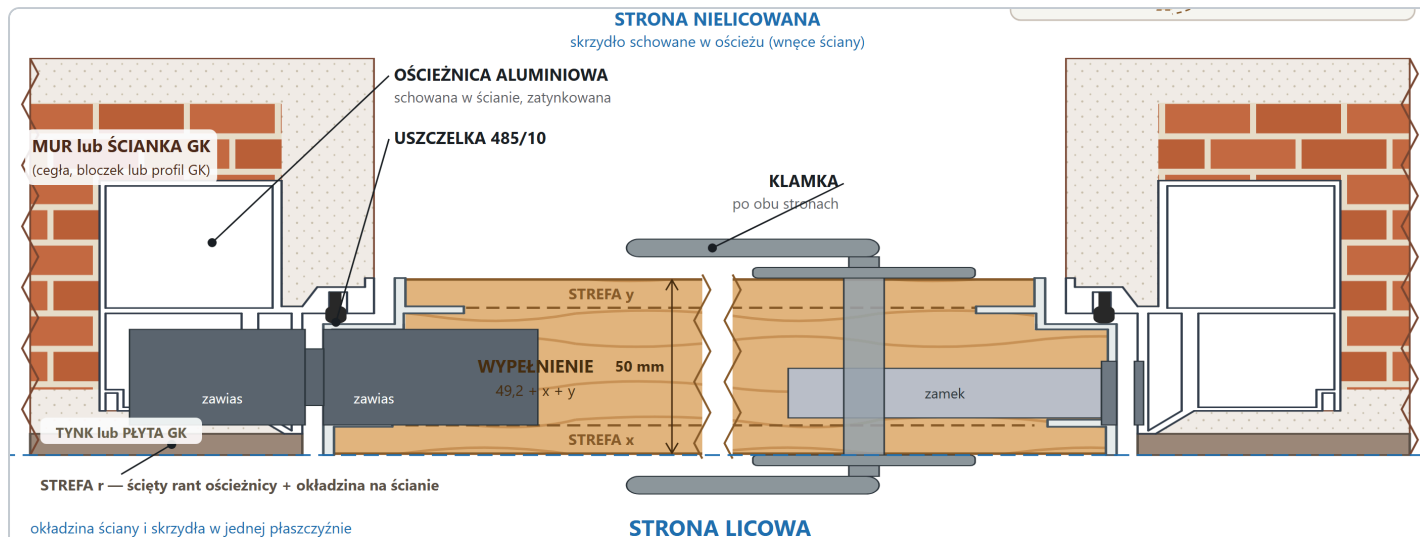


PRZYKŁADY

Wypełnienie skrzydła = 49,2 mm + x + y. r = grubość okładziny ściennej przy ościeżnicy (grubszą pocenia się przy ościeżnicy).

W ZAMÓWIENIU PODAJ: A11S x = mm y = mm r = mm

x — lico skrzydła: 0 do –8 mm; y — nielico skrzydła: 0 do –8 mm; r — ściecie rantu ościeżnicy: 0 do –6 mm


PRZYKŁAD 1 — okładzina 4 mm na ścianie i od lica skrzydła

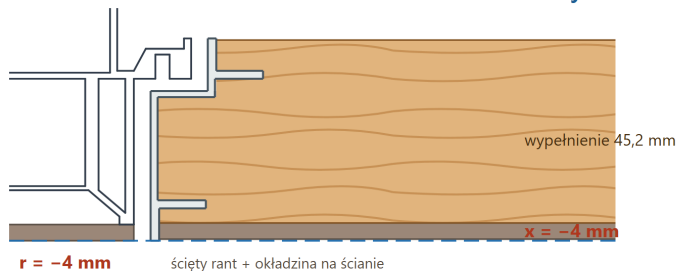

Przykład: x = –4 mm y = 0 r = –4 mm

wypełnienie skrzydła aluramka — profil obwódkowy ościeżnica — aluminium

PRZYKŁAD 2 — skrzydło –8/–8, rant ścięty 6 mm

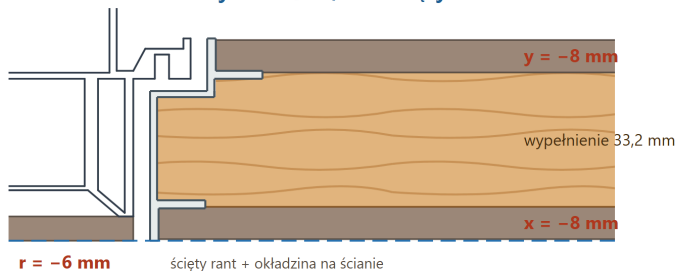

Przykład: x = –8 mm y = –8 mm r = –6 mm

Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji. Wymiary w mm.

mur tynk zawias zamek i klamka uszczelka

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

ZAMKI — DOSTĘPNE W A11S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą** jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej** skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 49,2 + x + y

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm


liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

DRZWI UKRYTE W RAMCE ALUMINIOWEJ — REVERSOWE

wersja A1R (odwrotna przylga); skrzydło w ramce ALU 50 mm, bez okładzin

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

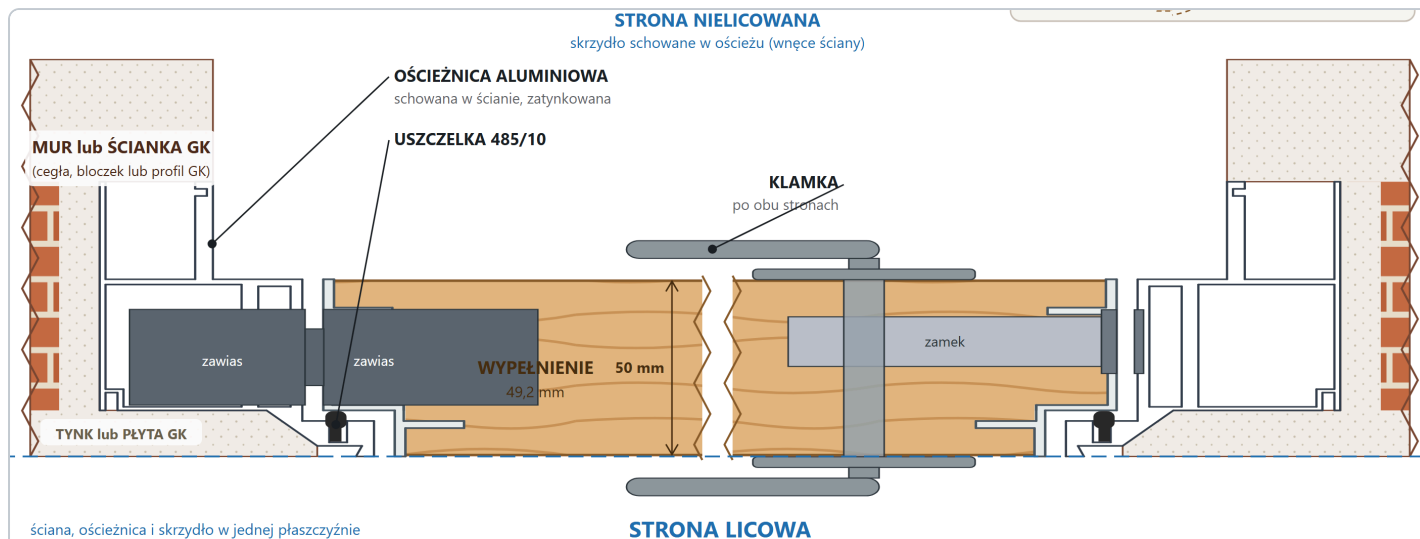

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

ZAMKI — DOSTĘPNE W A1R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — **7 mm**.
Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Próg opadowy zwykły**
- ✓ **Samozamykacz GEZE Boxer**
- ✓ **Ogranicznik otwarcia JNF**
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji **X GEZE Boxer**

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 49,2

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm


liczba zawiasów wg wysokości

A3R

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM OD LICA — REVERSOWE

wersja A3R; aluramka 50 mm, wypełnienie 45,2 mm + okładzina 4 mm od lica (odwrotna przylga)

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

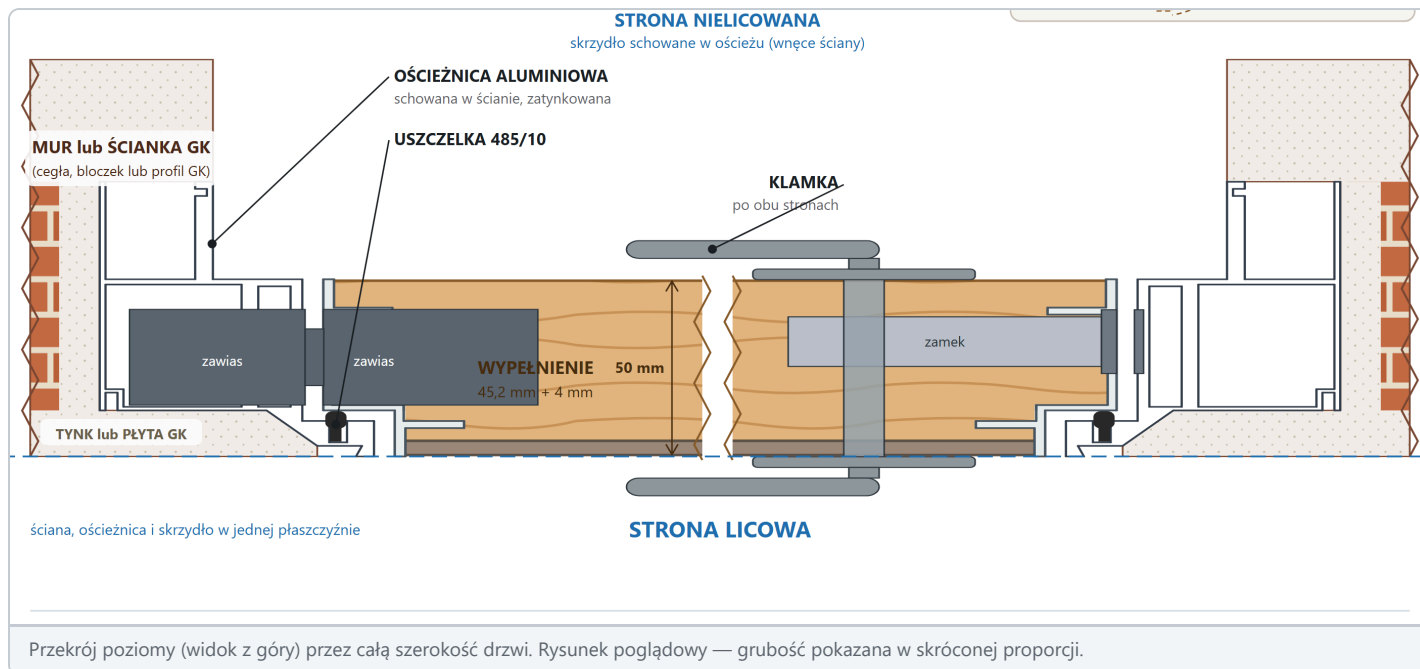

ZAMKI — DOSTĘPNE W A3R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca przy tej opcji X GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 45,2

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

A4R

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM OD NIELICA — REVERSOWE

wersja A4R; aluramka 50 mm, wypełnienie 45,2 mm + okładzina 4 mm (odwrotna przyłga)

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

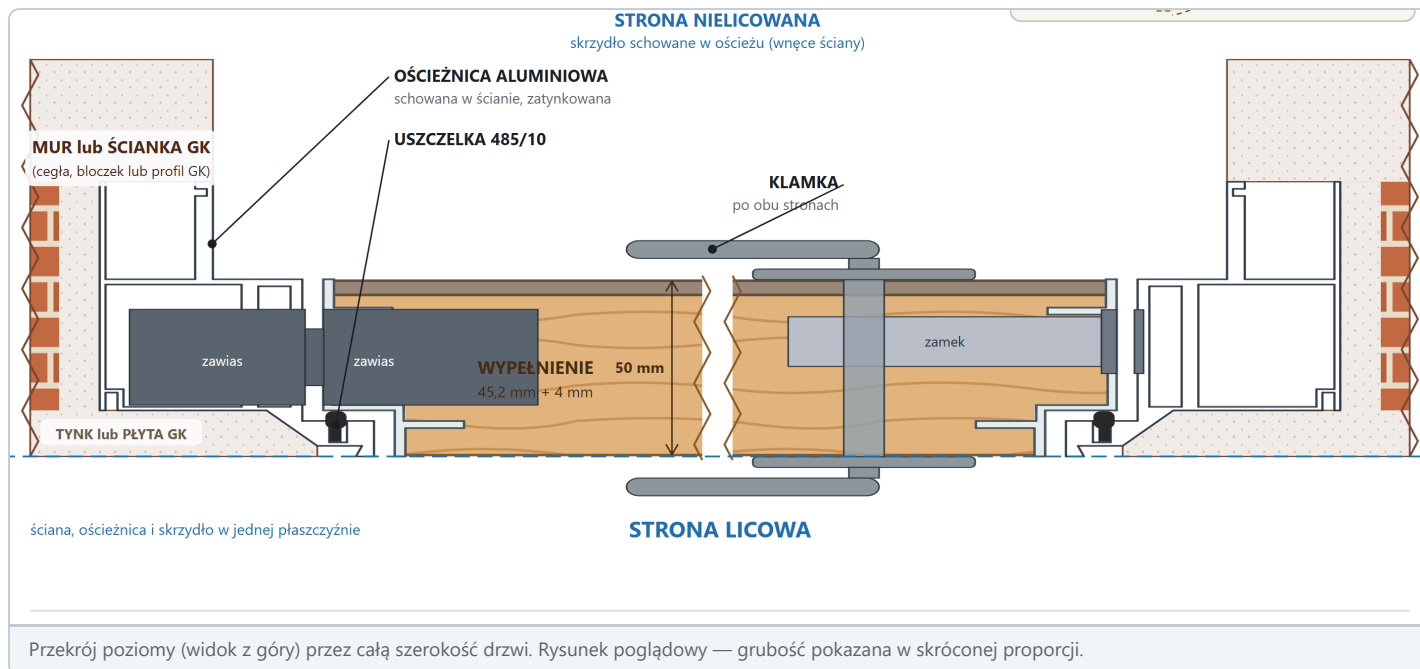

ZAMKI — DOSTĘPNE W A4R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji X GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 45,2

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

A6R

DRZWI W RAMCE ALUMINIOWEJ — OKŁADZINA 4 MM Z OBU STRON — REVERSOWE

wersja A6R; aluramka 50 mm, wypełnienie 41,2 mm + okładzina 4 mm z obu stron (odwrotna przylga)

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

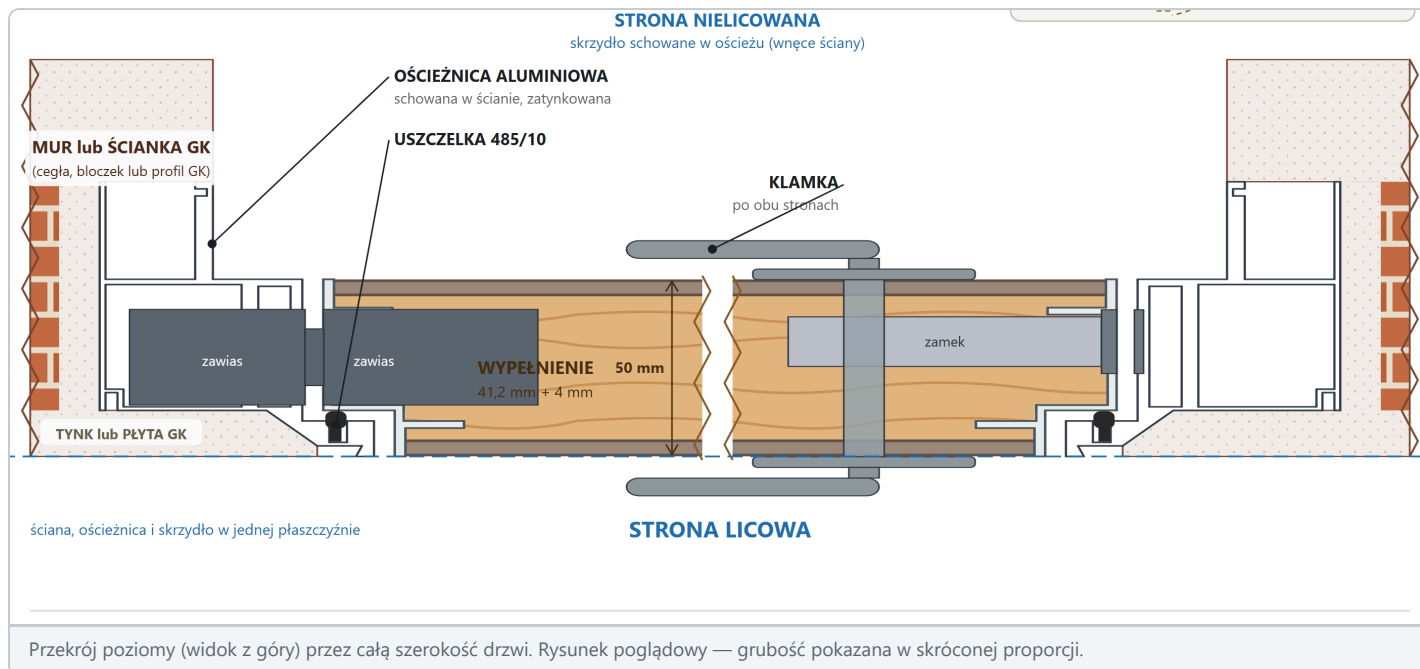

ZAMKI — DOSTĘPNE W A6R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca przy tej opcji X GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 41,2

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm


liczba zawiasów wg wysokości

A7R

RAMKA ALU — ELASTYCZNA GRUBOŚĆ — REVERSOWE

wersja A7R (odwrotna przyłga); odchudzenie x i y, 0...–8 mm

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

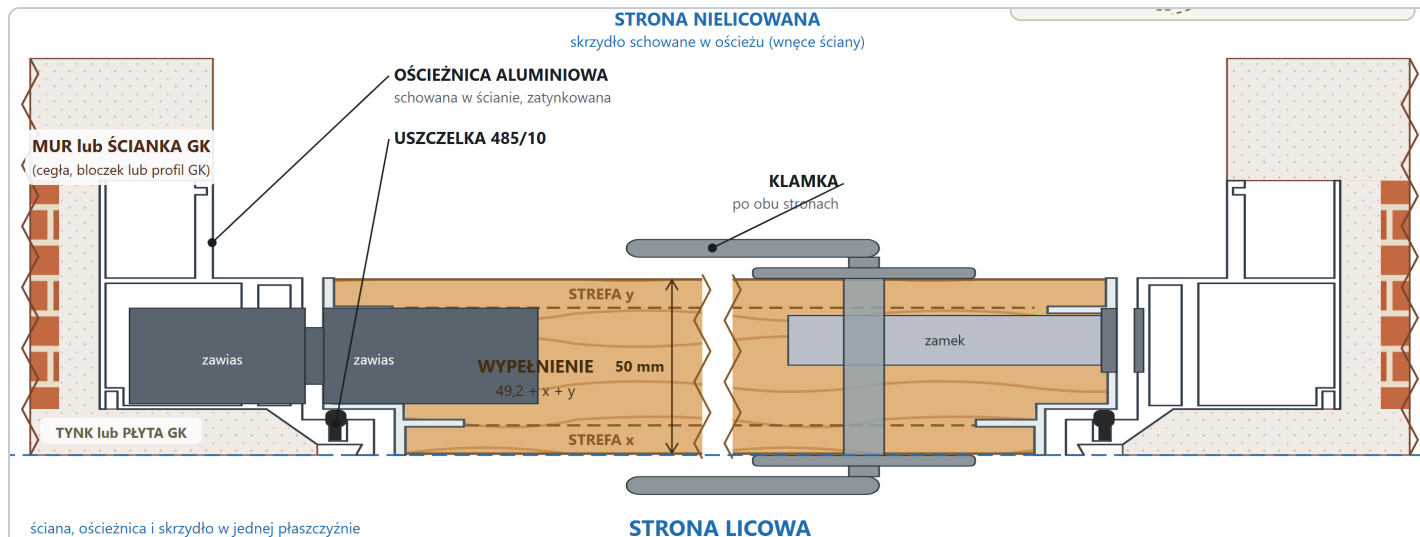

ściana, ościeżnica i skrzydło w jednej płaszczyźnie


PRZYKŁADY GRUBOŚCI OKŁADZIN

Wypełnienie skrzydła = 49,2 mm + x + y (x i y ze znakiem minus). Aluramka zostaje zawsze 50 mm. x i y są niezależne od siebie.


W ZAMÓWIENIU PODAJ: A7R x = mm y = mm

x — odchudzenie od lica: od 0 do –8 mm; y — odchudzenie od nielica: od 0 do –8 mm

PRZYKŁAD 1 — okładzina tylko od lica

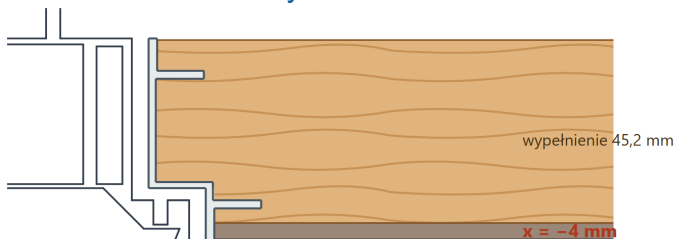

PRZYKŁAD 2 — okładzina z obu stron

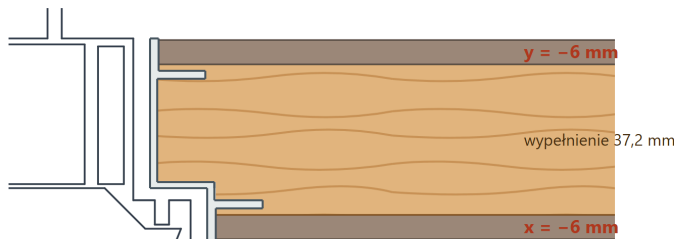

Przykład: x = –4 mm oraz y = 0

wypełnienie skrzydła aluramka — profil obwódkowy ościeżnica — aluminium

Przykład: x = –6 mm oraz y = –6 mm

mur tynk zawias zamek i klamka uszczelka

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

ZAMKI — DOSTĘPNE W A7R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą jeśli nic nie podano — 7 mm. Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ Wykonanie bez belki górnej skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca przy tej opcji X ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 49,2 + x + y

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

A11R

RAMKA ALU — ŚCIĘTY RANT, ELASTYCZNA — REVERSOWE

wersja A11R; skrzydło x, y: 0...–8 mm; rant ościeznicy r: 0...–3,25 mm

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

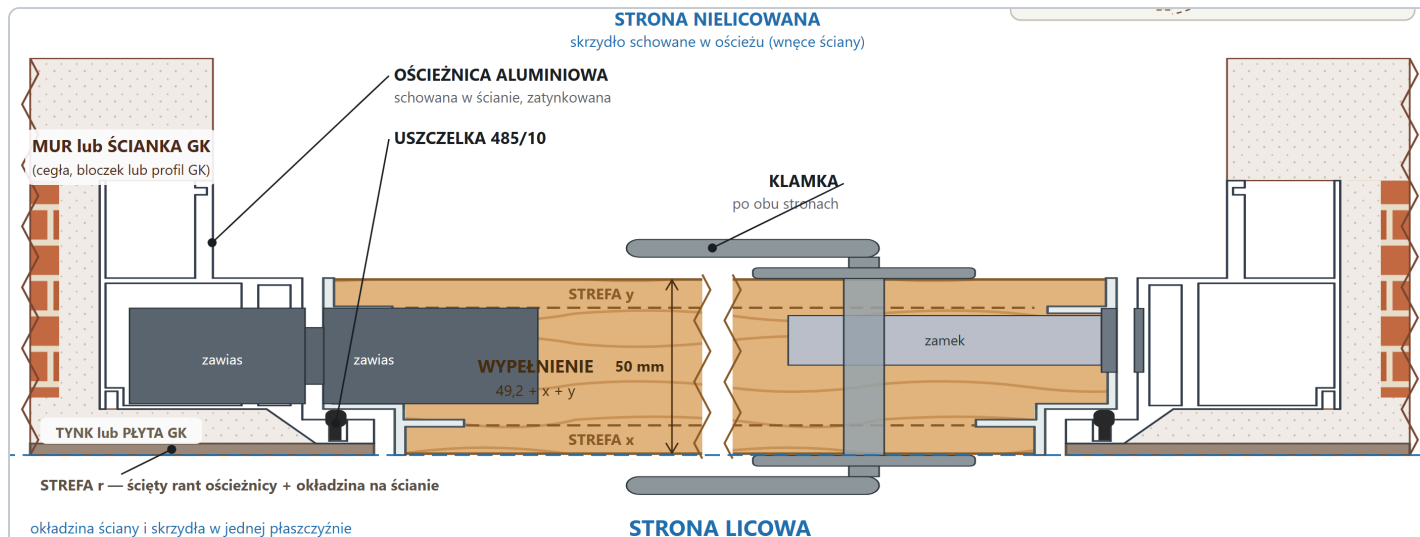


PRZYKŁADY

Wypełnienie skrzydła = 49,2 mm + x + y. r = grubość okładziny ściennej przy ościeznicy (grubsza pocienia się przy ościeznicy).

W ZAMÓWIENIU PODAJ: A11R x = mm y = mm r = mm

x — lico skrzydła: 0 do –8 mm; y — nielico skrzydła: 0 do –8 mm; r — ścięcie rantu ościeznicy: 0 do –3,25 mm


PRZYKŁAD 1 — rant ścięty maksymalnie, 3,25 mm

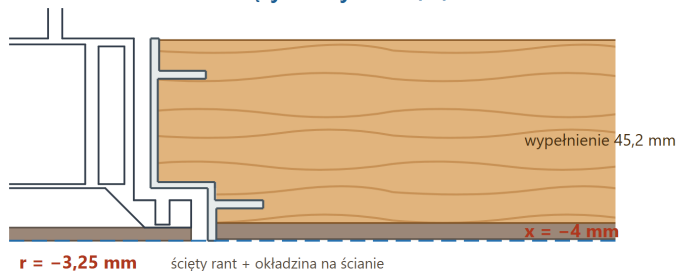

Przykład: x = –4 mm y = 0 r = –3,25 mm

wypełnienie skrzydła aluramka — profil obwódkowy ościeżnica — aluminium

PRZYKŁAD 2 — okładzina 8 mm od lica, tapeta od nielica

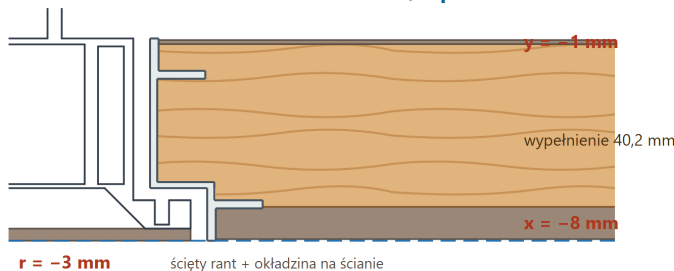

Przykład: x = –8 mm y = –1 mm r = –3 mm

Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji. Wymiary w mm.

mur tynk zawias zamek i klamka uszczelka

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

ZAMKI — DOSTĘPNE W A11R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm

aluramka; wypełnienie 49,2 + x + y

ZAWIAS

Estetic 2780

8 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.