


1S

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE

wersja 1S — otwierane standardowo; skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

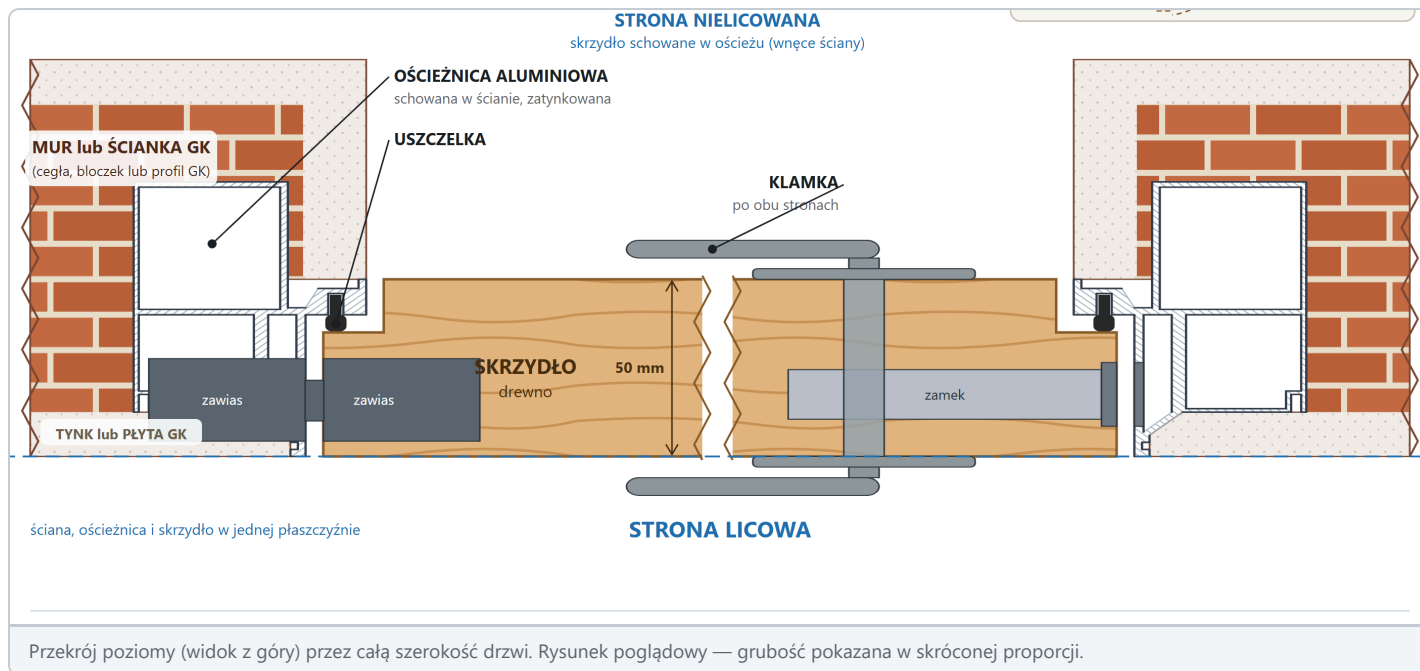

Najprostsze wykonanie drzwi ukrytych: **skrzydło, ościeżnica i ściana tworzą jedną płaszczyznę** od strony licowej. Bez odchudzania i bez pogrubiania skrzydła, bez okładzin. Ościeżnica aluminiowa zostaje zatynkowana, zawias jest niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 1S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HAMINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
tylko ta grubość

ZAWIAS


Invisacta 230
innego nie stosujemy

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

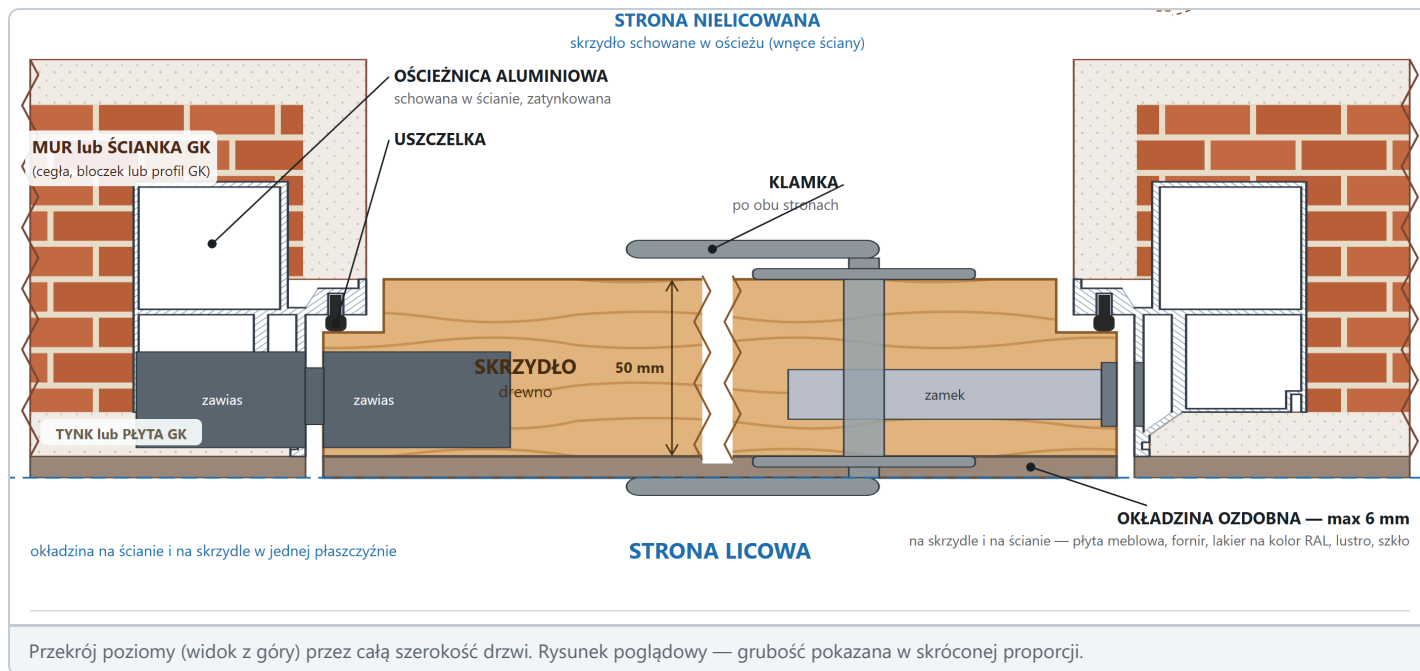

Standardowe skrzydło 50 mm dostaje od strony licowej **okładzinę ozdobną do 6 mm — taka sama okładzina idzie po ścianie**, więc drzwi znikają w płaszczyźnie ściany. Okładzina: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Ościeznica aluminiowa zostaje zatynkowana, zawias jest niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 2S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINA

50 + do 6 mm
łącznie do 56 mm

ZAWIAS


Estetic 2780
gniazdo 2,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

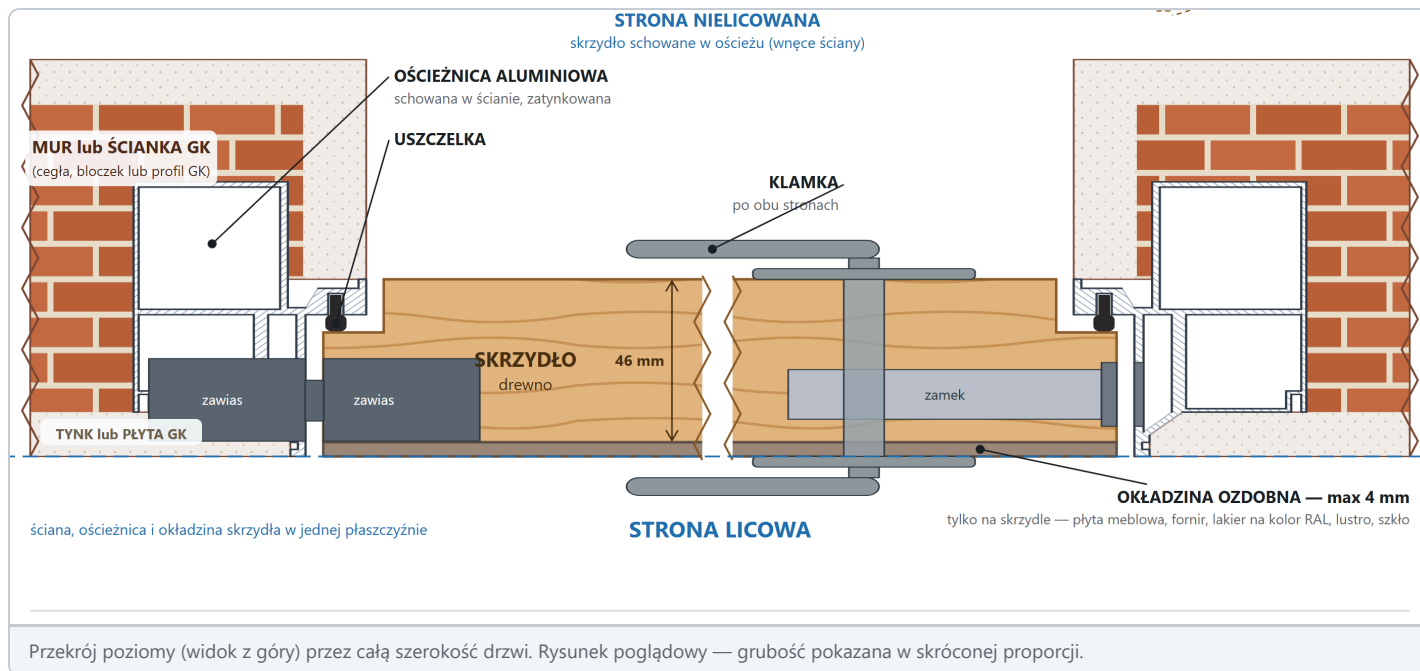

Skrzydło jest **odchudzone do 46 mm**, a klient wkleja na nie własną **okładzinę ozdobną do 4 mm** — po wklejeniu skrzydło wraca do 50 mm i licuje się z ościeżnicą i ścianą. Okładzina idzie **tylko na skrzydle**, ściana zostaje otynkowana lub w płycie GK. Ościeżnica aluminiowa zatynkowana, zawias niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 3S

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINA

46 + do 4 mm
łącznie 50 mm

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 0,3 / 4,3 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

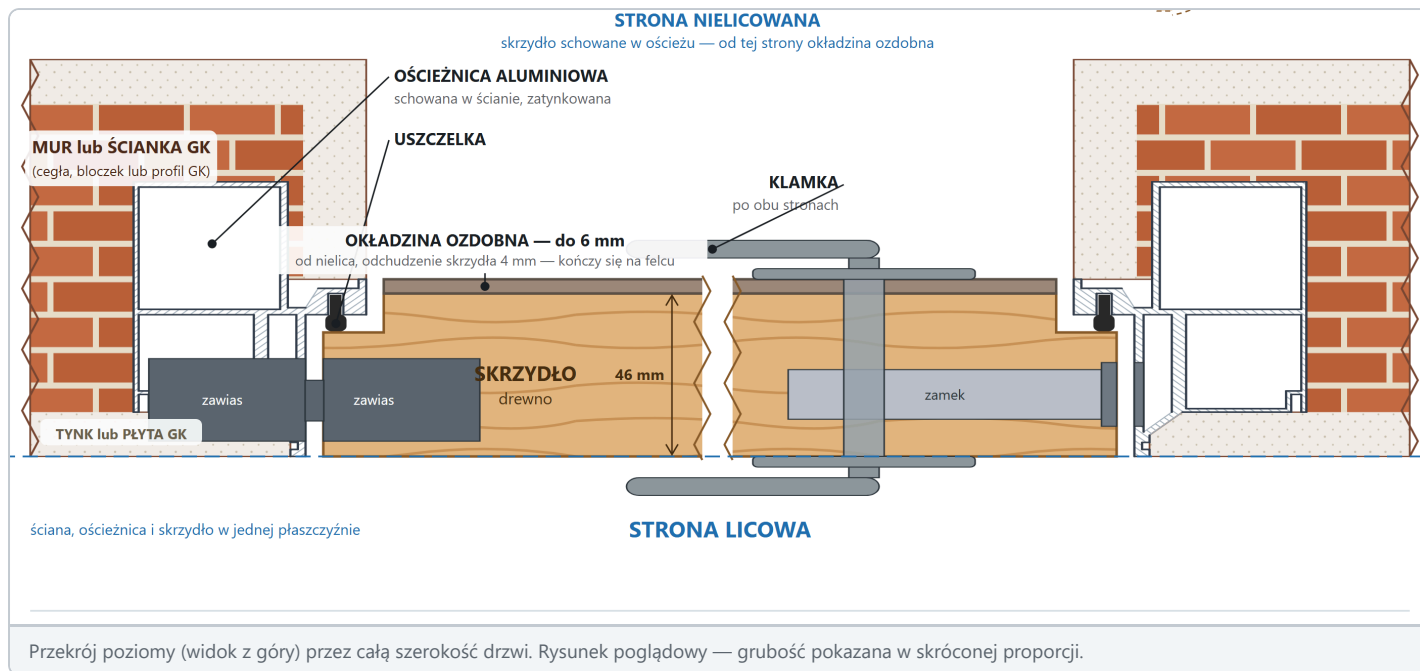

Od strony licowej **ściana, ościeżnica i skrzydło są w jednej płaszczyźnie**. Okładzina ozdobna idzie **po drugiej stronie skrzydła (nielicowanej)**: skrzydło jest odchudzone o 4 mm (do 46 mm), a klient kleja **do 6 mm** okładziny — przy grubszej okładzinie skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze. Okładzina nie wchodzi na felc przy ościeżnicy.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 4S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINA

46 + do 6 mm
odchudzenie skrzydła 4 mm

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

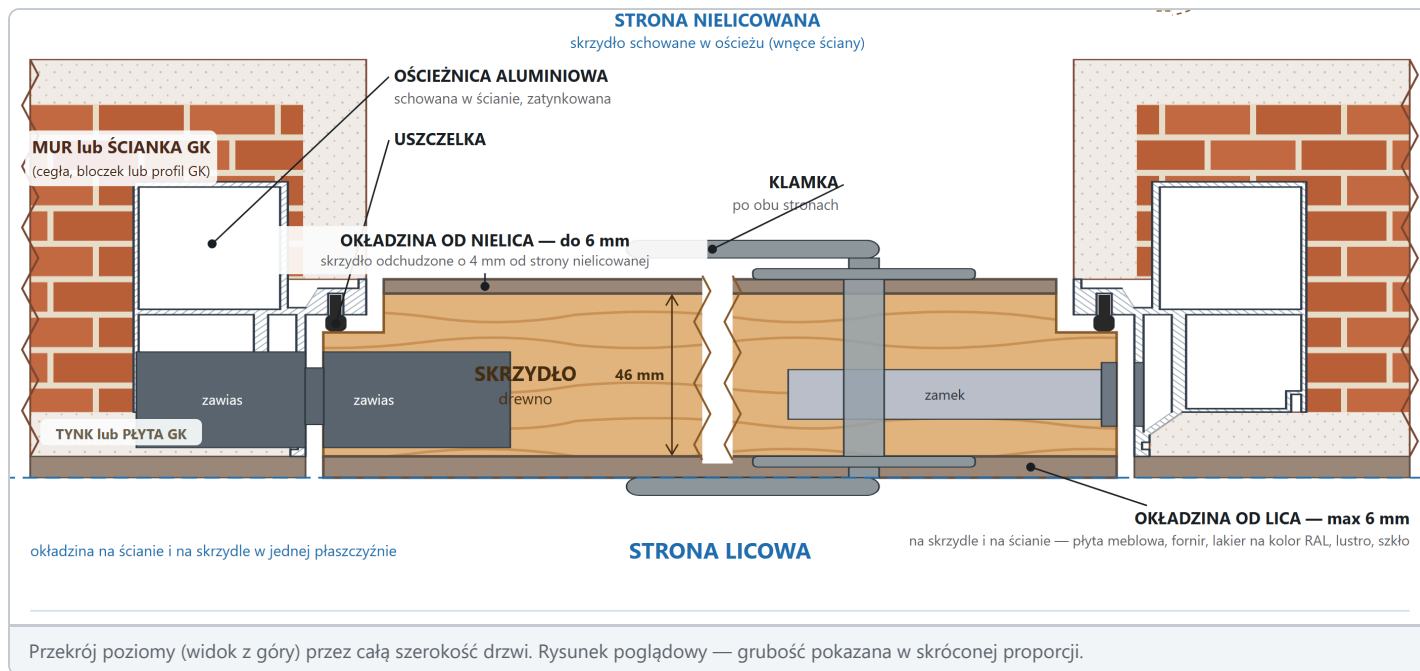

Połączenie 2S i 4S: od lica **wspólna okładzina na skrzydle i na ścianie (do 6 mm)**, a od strony nielicowanej **druga okładzina na samym skrzydle**. Skrzydło jest odchudzone od nielica o 4 mm — jeżeli okładzina będzie grubsza (do 6 mm), skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze. Ościeżnica aluminiowa zatynkowana, zawias niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 5S

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINY

46 mm

+ 6 mm lico i do 6 mm nielico

ZAWIAS

Estetic 2780

gniazdo 2,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości

DRZWI UKRYTE — SKRZYDŁO 42 MM OKLEJONE Z OBU STRON

wersja 6S — otwierane standardowo; okładzina na skrzydle zlicowana z ościeżnicą od lica oraz okładzina na skrzydle od nielica

Drzwi Paskudzi · karta okładziny
wydanie 09.2026

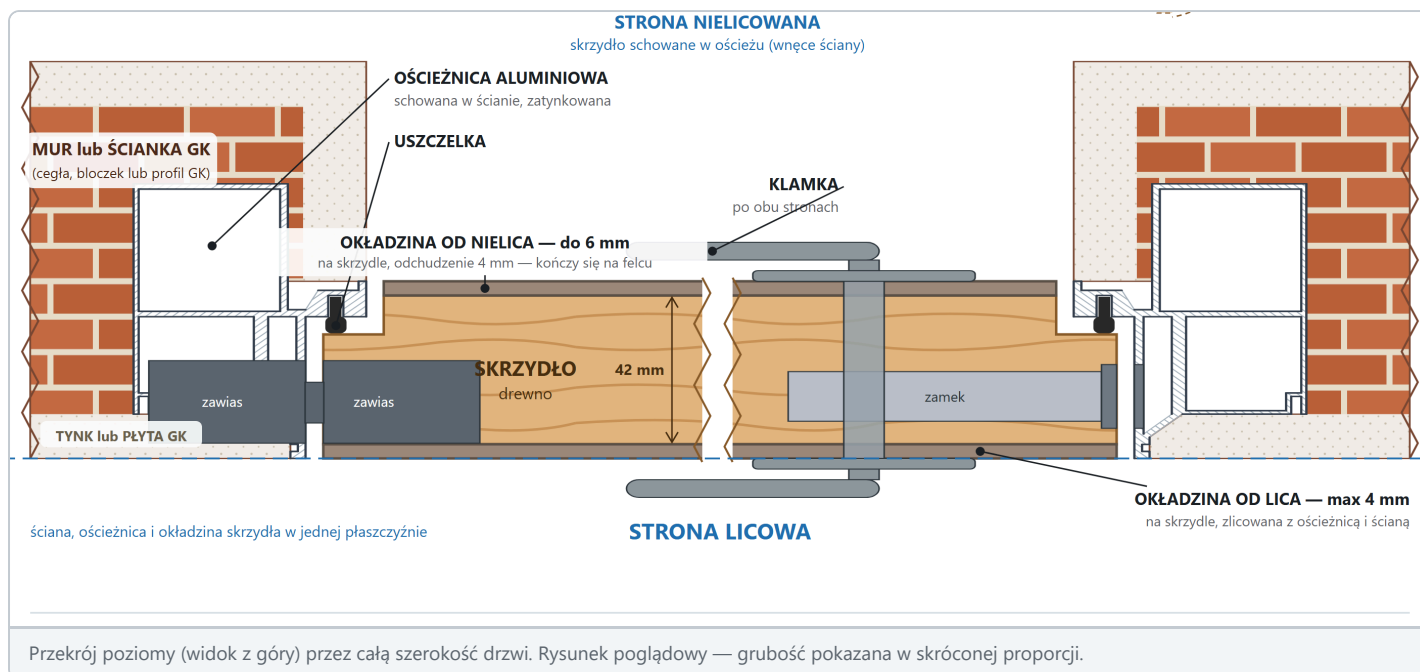

Skrzydło **odchudzone do 42 mm** i oklejone **z obu stron**: od lica okładzina max 4 mm, która licuje się z ościeżnicą i ścianą, od nielica druga okładzina **do 6 mm** (odchudzenie 4 mm — przy grubszej okładzinie skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze). Okładzina od nielica kończy się na felcu.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 6S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINY

42 mm

+ 4 mm lico i do 6 mm nielico

ZAWIAS

Invisacta 230

gniazdo 0,3 / 4,3 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA


do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości

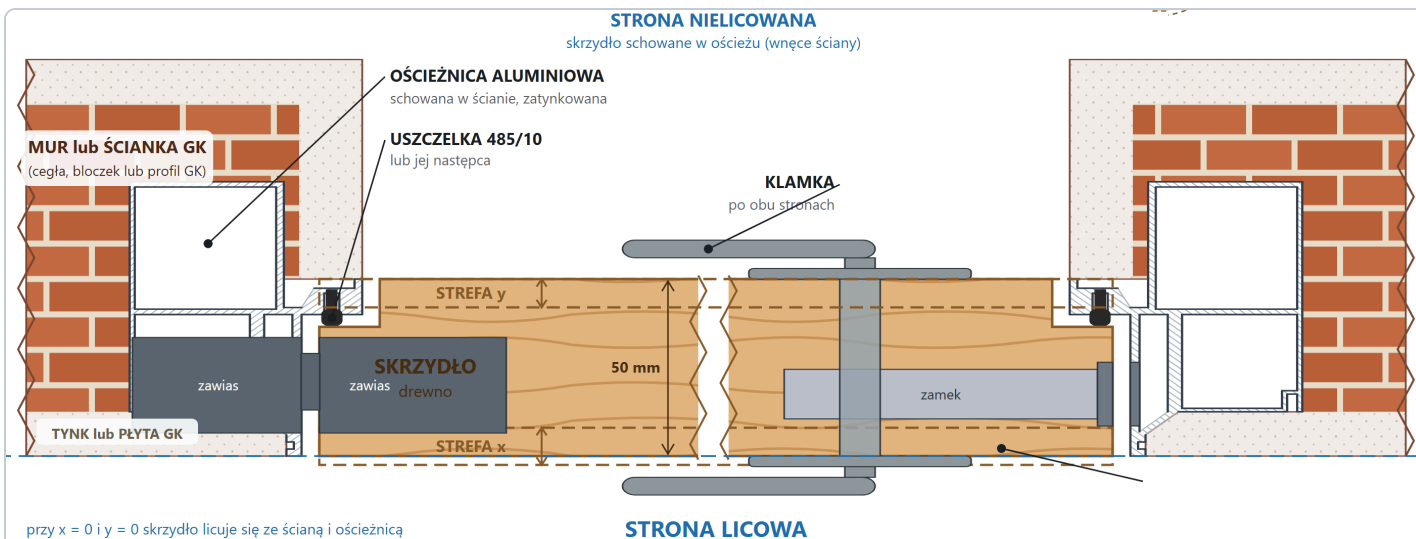


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.


W ZAMÓWIENIU PODAJ: 7S x = mm y = mm

x — lico: od -8 do +2,5 mm; y — nielico: od -8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

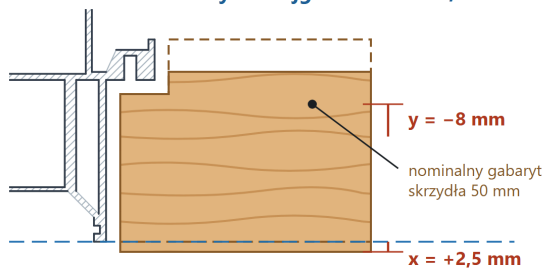Przykład: $x = +2,5 \text{ mm}$ oraz $y = -8 \text{ mm}$

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

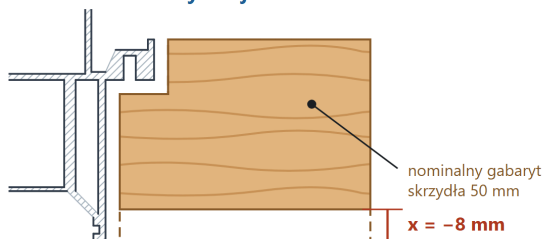Przykład: $x = -8 \text{ mm}$ oraz $y = 0$

ZAMKI — DOSTĘPNE W 7S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ~~X GEZE Boxer~~
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + x + y

x: -8...+2,5; y: -8...0

ZAWIAS

Estetic 2780

gniazdo 6,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA


do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości

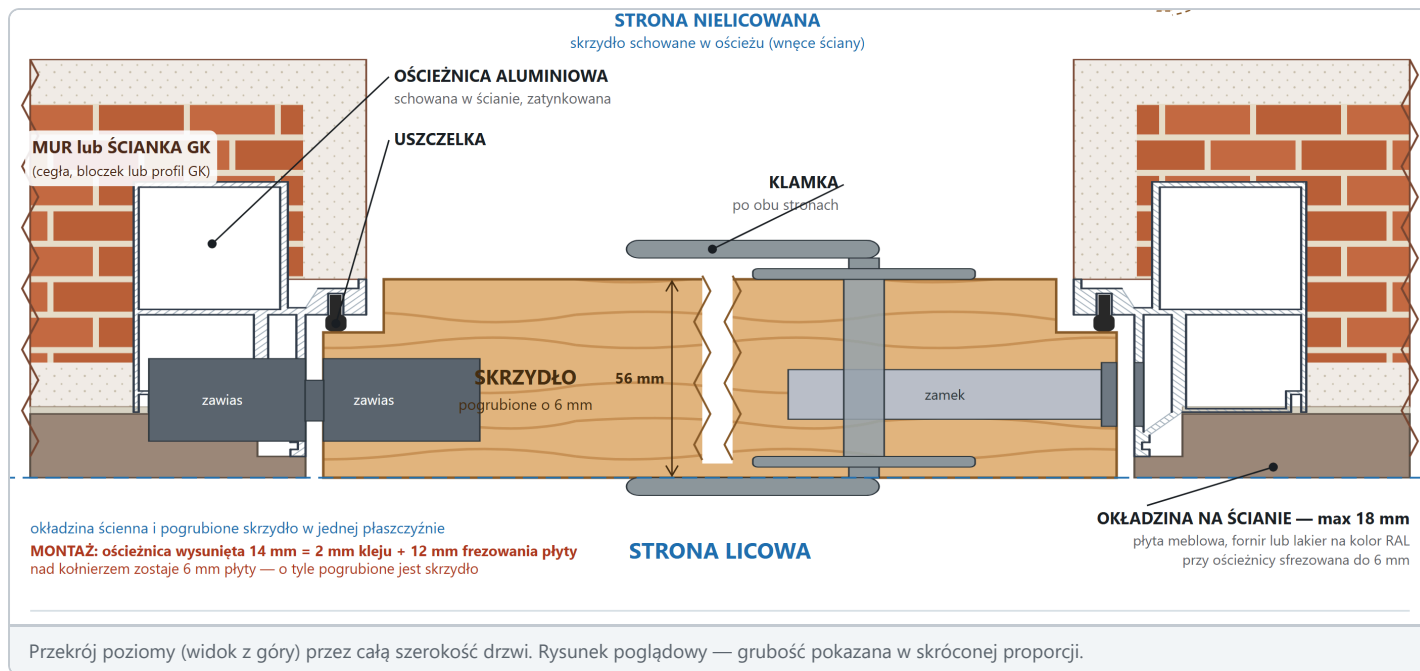

Wariant pod **grubą okładziną ścienną — do 18 mm** (boazeria, lamele, płyta na ścianie). Okładzina idzie **tylko po ścianie**, a skrzydło jest **pogrubione od lica o 6 mm (do 56 mm)**, żeby jego lico wypadło w jednej płaszczyźnie z okładziną. Okładzina: **płyta meblowa, fornir lub lakier na kolor RAL**. Panel jest przy ościeżnicy **obfrezowany o 6 mm** i zachodzi na nią, dzięki czemu nie widać styku. **Felcowanie skrzydła jak w 1S**. Przy montażu **ościeżnicę wysuwa się o 14 mm** w stosunku do ściany (mierzone bez płyt).

ZAMKI — DOSTĘPNE W 8S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

56 mm
pogrubienie od lica 6 mm

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

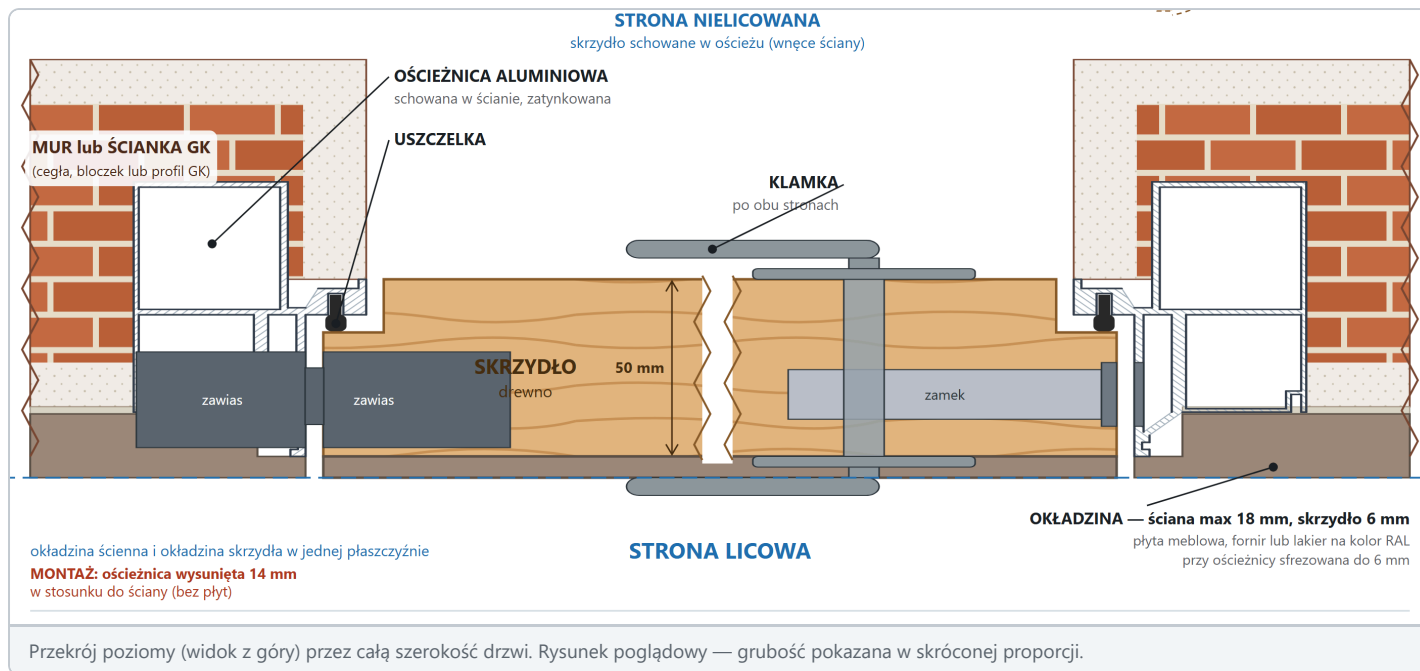

Wariant pod **grubą okładziną ścienną — do 18 mm** (boazeria, lamele, płyta na ścianie). Tu **skrzydło zostaje standardowe (50 mm)**, a na jego licu naklejana jest **własna okładzina 6 mm**, która wychodzi w jednej płaszczyźnie z okładziną ścienną. Okładzina: **płyta meblowa, fornir lub lakier na kolor RAL**. Panel jest przy ościeżnicy **obfrezowany o 6 mm** i zachodzi na nią, dzięki czemu nie widać styku. **Felcowanie skrzydła jak w 1S**. Przy montażu **ościeżnicę wysuwa się o 14 mm** w stosunku do ściany (mierzone bez płyt).

ZAMKI — DOSTĘPNE W 9S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|----------------------------|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| ✓ Próg opadowy zwykły | |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINA

50 + 6 mm
okładzina na licu skrzydła

ZAWIAS

Estetic 2780
gniazdo 2,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

10S

DRZWI POD SPIEKI NA SKRZYDLE

wersja 10S — otwierane standardowo; okładzina na skrzydle licuje się z okładziną na ścianie, grubość skrzydła regulowana

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

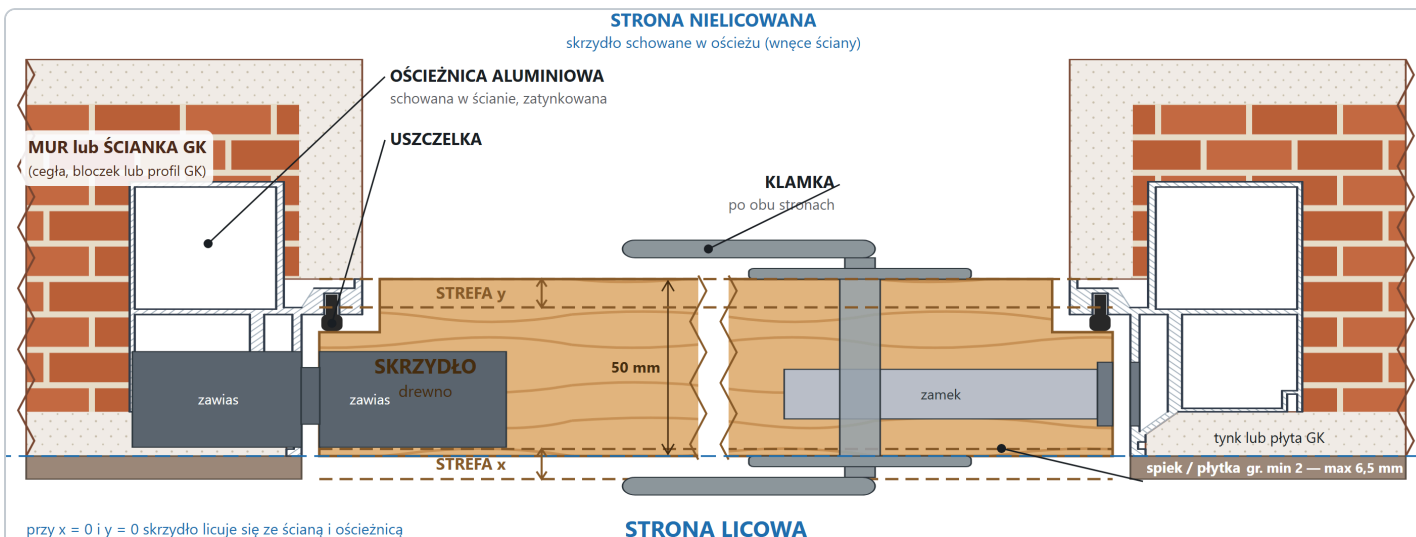


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 10S $x = \dots\dots\dots$ mm $y = \dots\dots\dots$ mm


x — lico: od -2 do +6,5 mm; y — nielico: od -8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

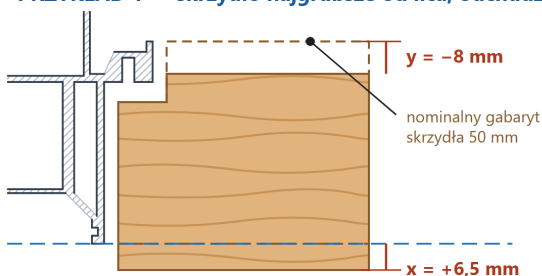

Przykład: $x = +6,5$ mm oraz $y = -8$ mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

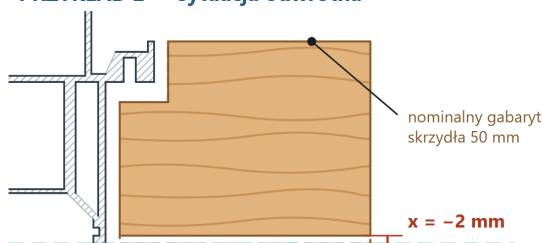

Przykład: $x = -2$ mm oraz $y = 0$

ZAMKI — DOSTĘPNE W 10S

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HA-MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KFV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + x + y

x : -2...+6,5; y : -8...0

ZAWIAS

Estetic 2780

gniazdo 2,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm


szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości

Spiek grubszy niż 6,5 mm — podszlifować spiek w miejscu zawiasu. · Dostępne wersje i kolory — w tabeli zamków i zawiasów.

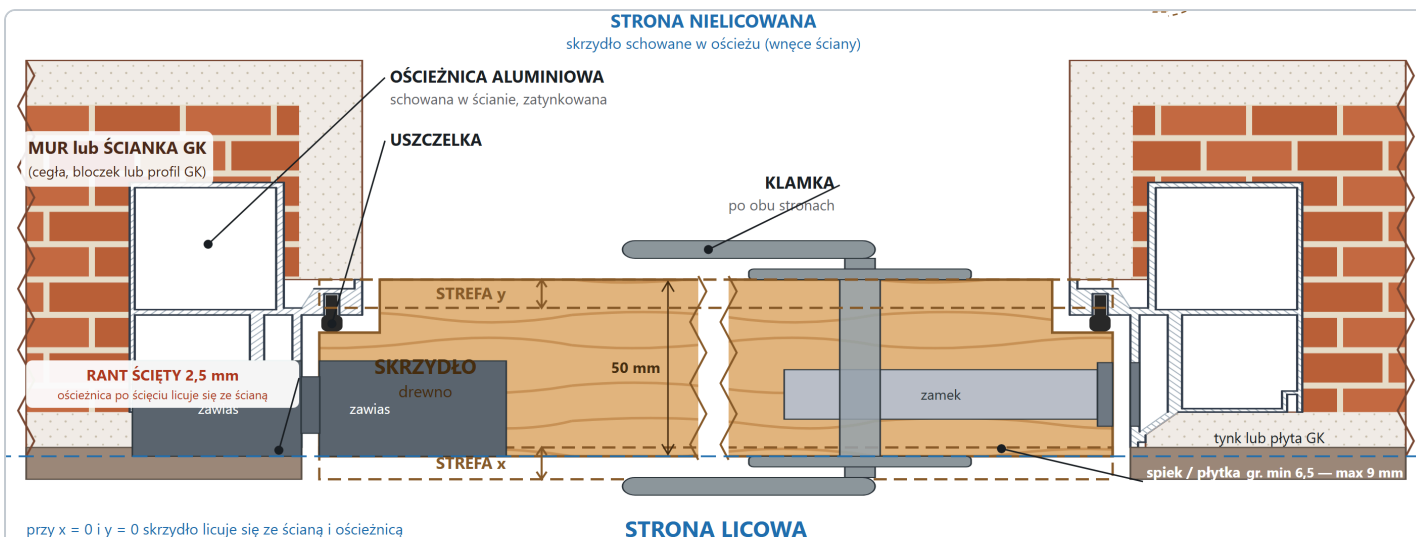

STRONA LICOWA


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 11S x = mm y = mm


x — lico: od -2,5 do +6,5 mm; y — nielico: od -8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

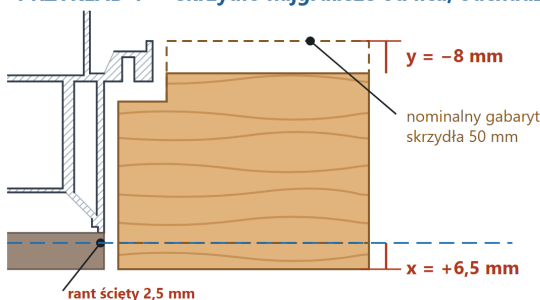

Przykład: x = +6,5 mm oraz y = -8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

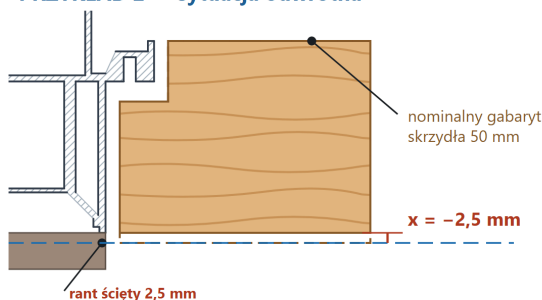

Przykład: x = -2,5 mm oraz y = 0

ZAMKI — DOSTĘPNE W 11S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA-MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KfV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ Próg opadowy zwykły

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + x + y

x: -2,5...+6,5; y: -8...0

ZAWIAS

Estetic 2780

po ścięciu rantu zawias w licu ściany

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm


liczba zawiasów wg wysokości

12S

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE — FELC POD USZCZELKĘ 485

wersja 12S — otwierane standardowo; felcowanie pod uszczelkę 485, 37 mm do ścianki uszczelkowej; wersja pod daleko odsunięte okucia

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

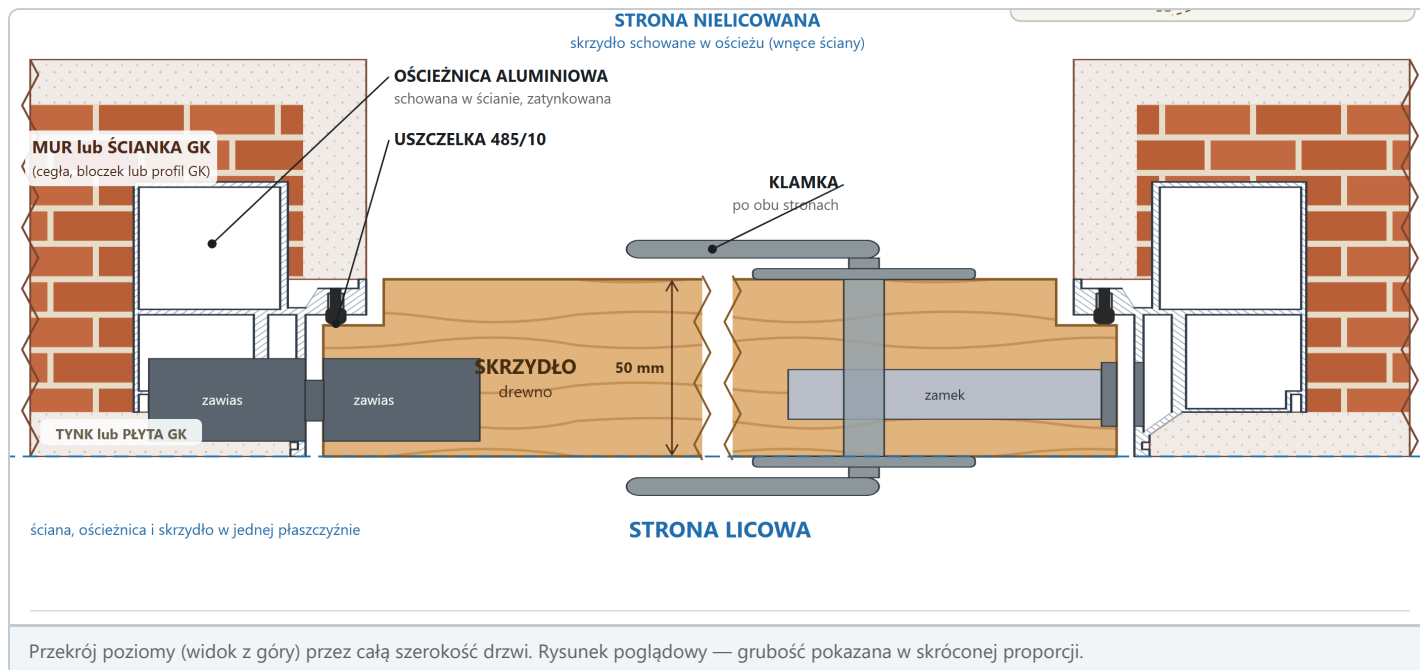

To samo wykonanie co podstawowe drzwi zlicowane, ale **felcowanie pod uszczelkę 485**: od lica skrzydła do ścianki uszczelkowej jest **37 mm** zamiast 35. Dzięki temu okucia mogą być **odsunięte dalej od lica** — dostępny jest między innymi **zamek B NO-HA MINI**. Poza felcem wszystko zostaje bez zmian: skrzydło 50 mm, zawias Invisacta 230, skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 12S

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
<i>przy tej opcji X GEZE Boxer</i> |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
tylko ta grubość

ZAWIAS


Invisacta 230
innego nie stosujemy

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

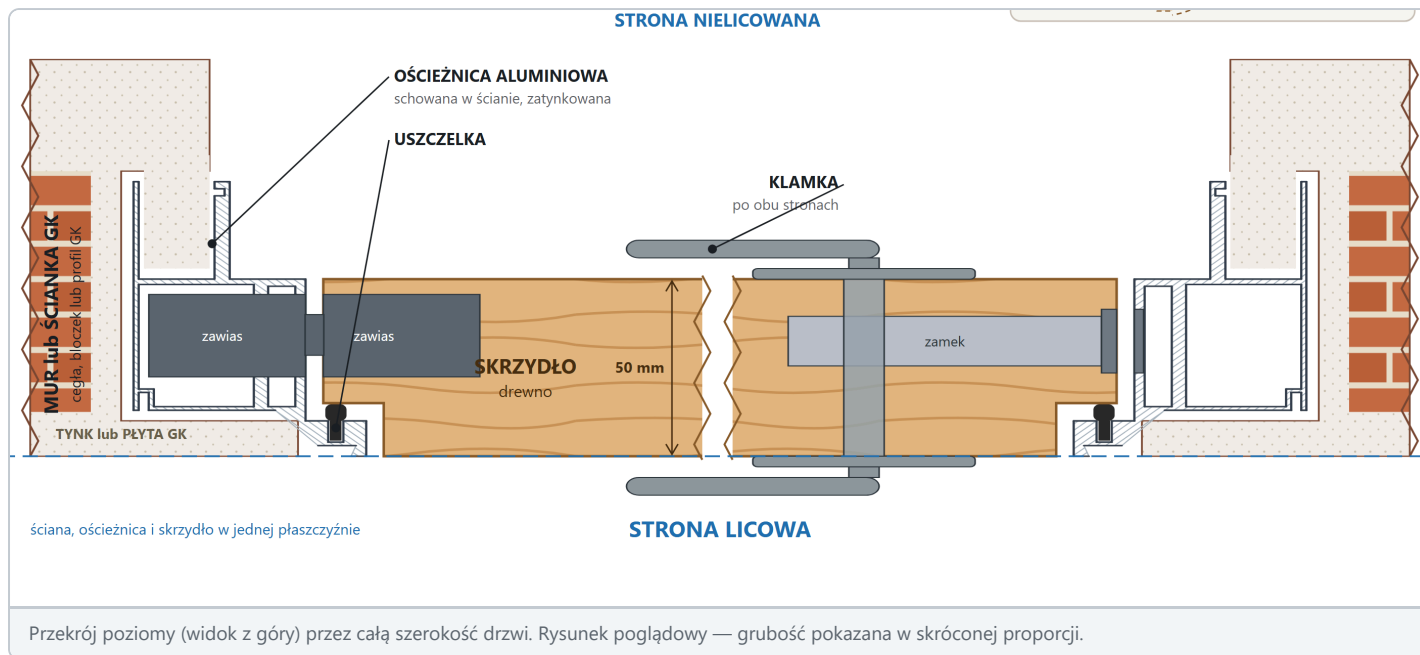

Drzwi ukryte zlicowane w wersji **rewersowej (odwrotna przylga)**: skrzydło, ościeznica i ściana w jednej płaszczyźnie, a drzwi otwierają się **w stronę nielicowaną** — felc i zawias są po tej stronie. Ściana nie zachodzi na skrzydło od strony nielicowanej, a obróbka od tej strony ma kształt litery **L** i wchodzi w kanał ościeżnicy. Skrzydło **50 mm**, zawias Invisacta 230.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 1R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
tylko ta grubość

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

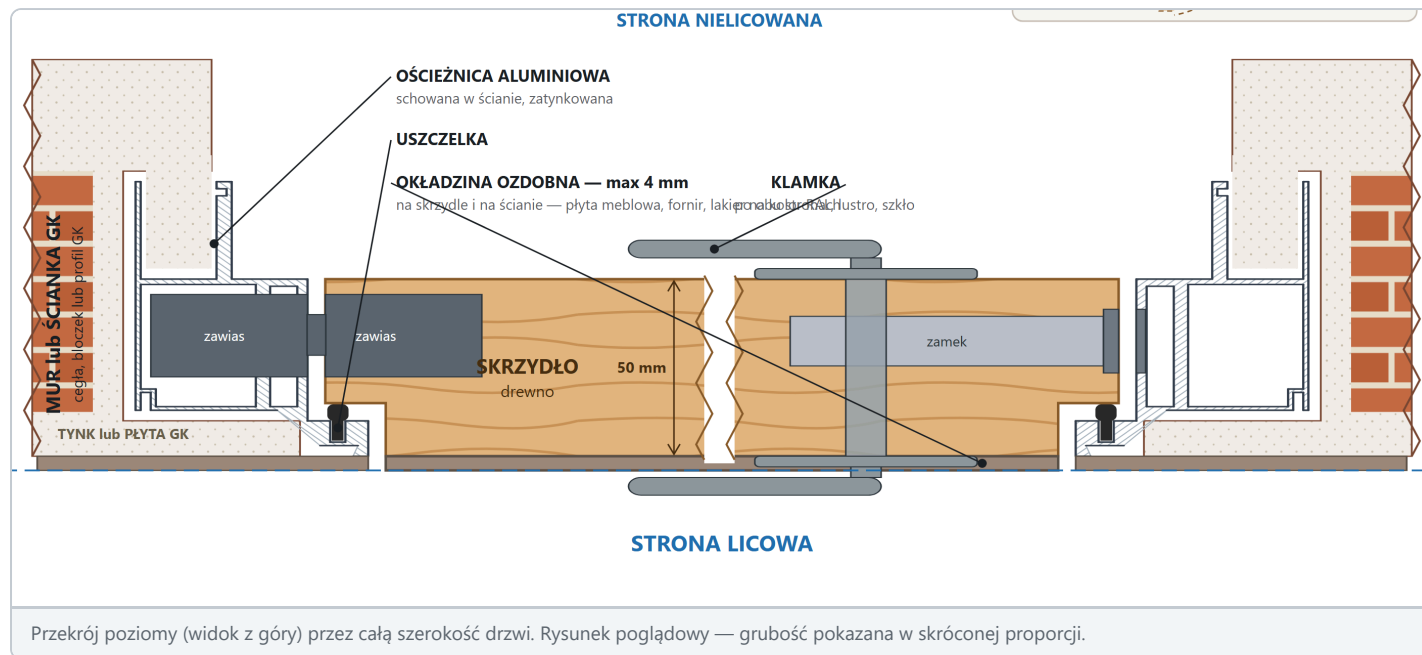

Skrzydło i ściana dostają **wspólną okładzinę ozdobną do 4 mm** od strony licowej — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nieolicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Skrzydło **50 mm**, zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nieolicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 2R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + do 4 mm
okładzina na licu

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

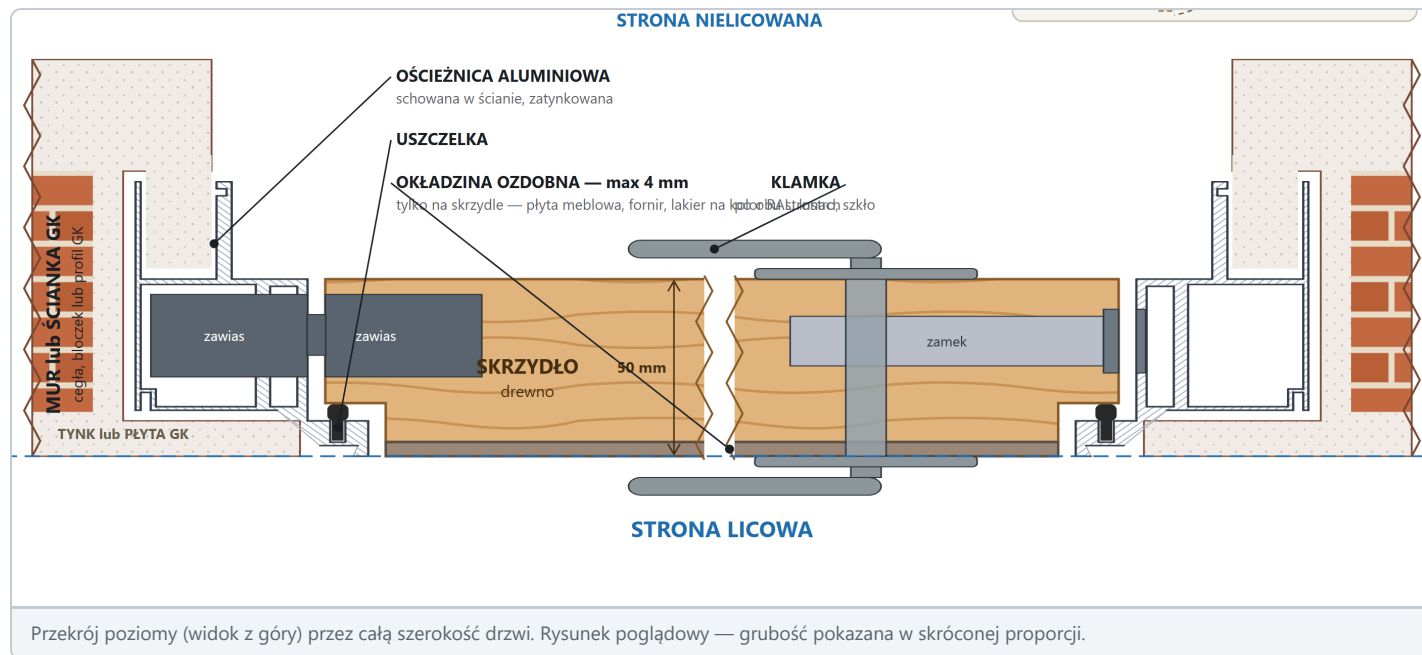

Skrzydło **odchudzone do 46 mm** pod okładzinę ozdobną **do 4 mm** naklejaną tylko na skrzydle — po wklejeniu wraca do **50 mm** i licuje się z ościeżnicą i ścianą. Materiał: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nieolicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nieolicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 3R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

46 + do 4 mm
łącznie 50 mm

ZAWIAS


Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

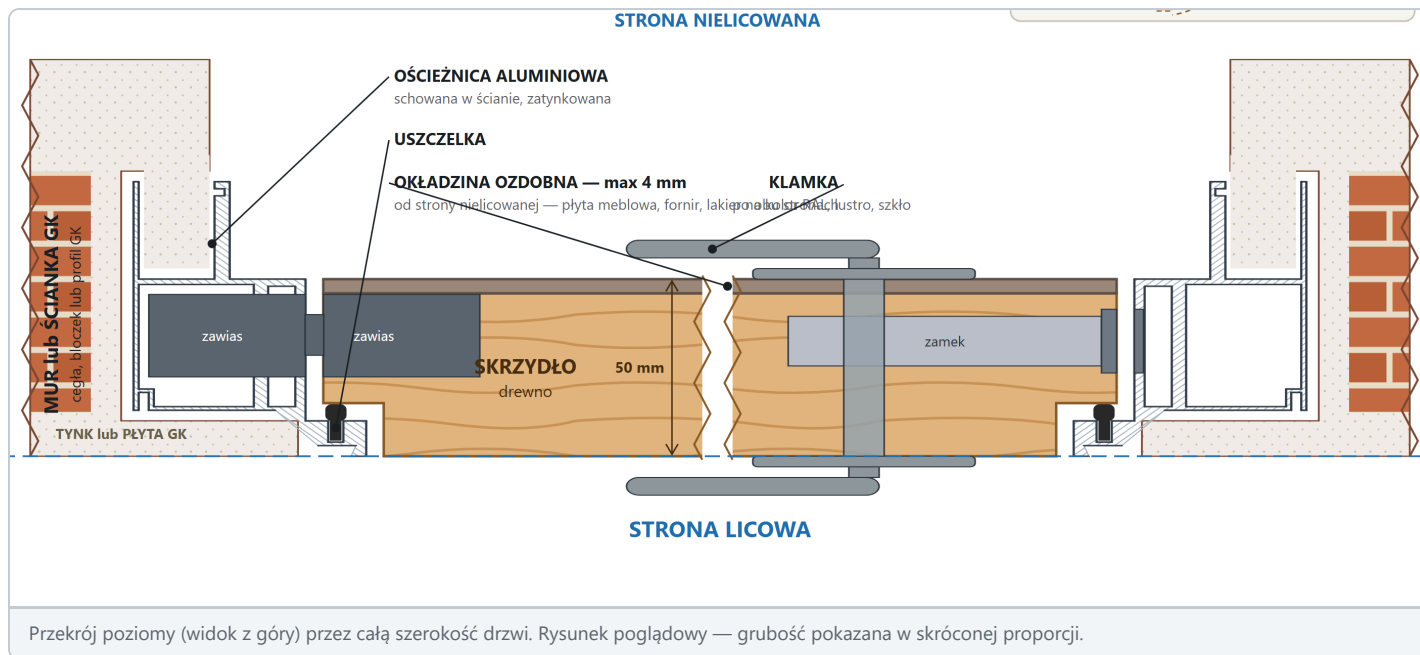

Od strony licowej wszystko jest zlicowane, a **okładzina ozdobna do 4 mm** idzie po stronie nielicowanej — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Skrzydło **odchudzone do 46 mm**, po wklejeniu okładziny wraca do 50 mm. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 4R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

46 + do 4 mm
łącznie 50 mm

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE I ŚCIANIE ORAZ OD NIELICA — REVERSOWE

wersja 5R (odwrotna przylga); okładzina na skrzydle i ścianie od lica oraz okładzina na skrzydle od nielica

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

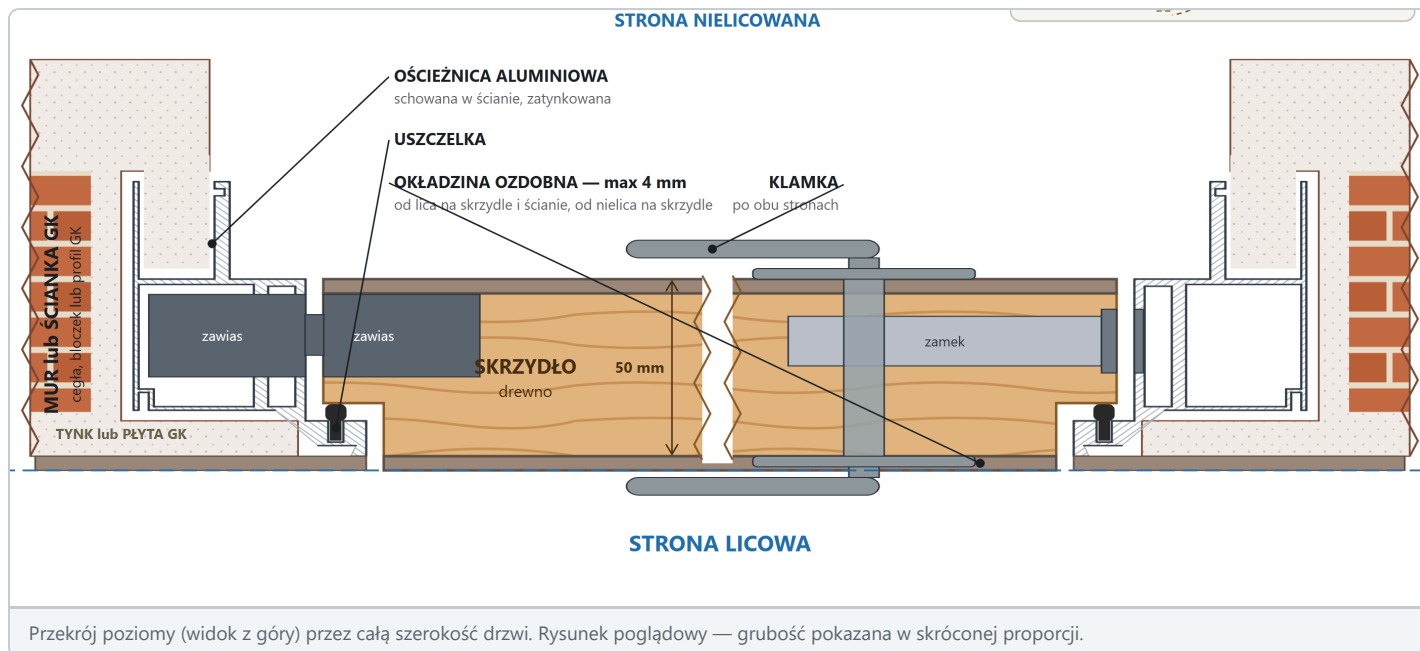

Od lica **wspólna okładzina na skrzydle i na ścianie** (do 4 mm), a od strony nielicowanej **druga okładzina na samym skrzydle** — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Skrzydło **46 mm**. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 5R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

46 mm
+ 4 mm lico i 4 mm nielico

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

6R

DRZWI UKRYTE, SKRZYDŁO 42 MM OKLEJONE Z OBU STRON — REVERSOWE

wersja 6R (odwrotna przylga); okładzina zlicowana z ościeżnicą od lica oraz okładzina od nielica

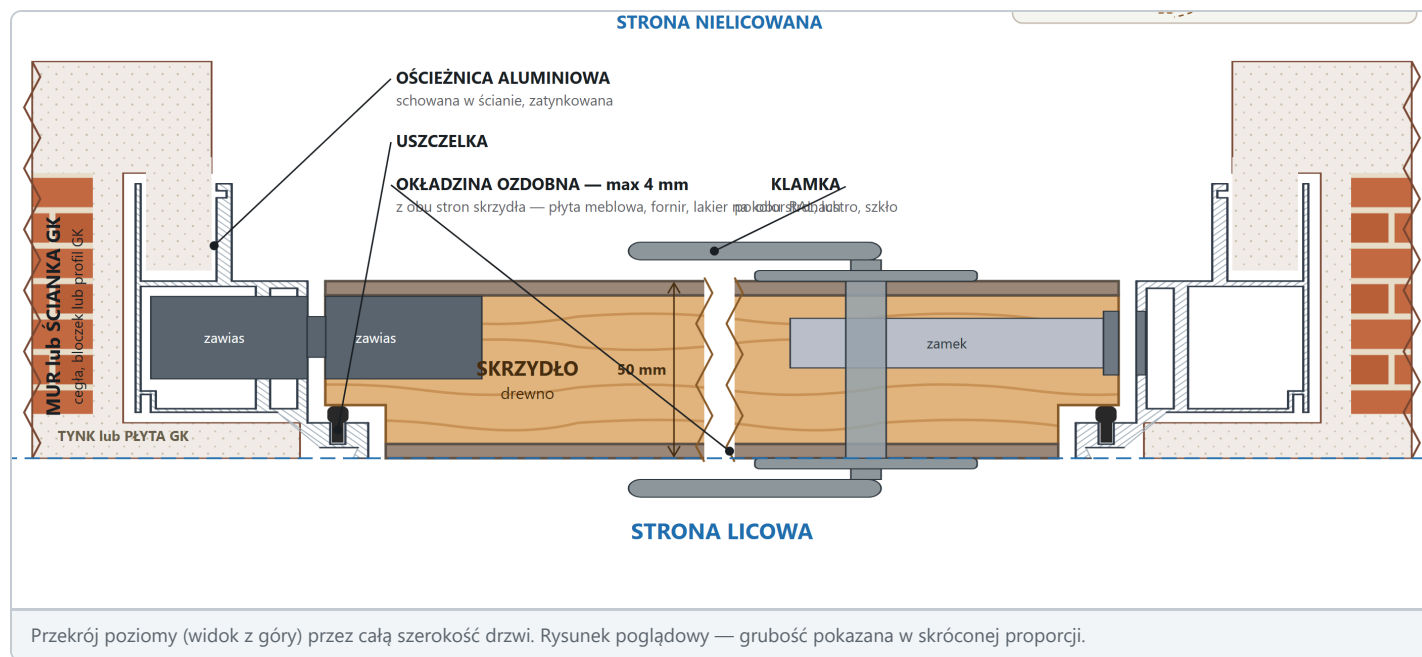Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

Skrzydło **odchudzone do 42 mm** i oklejone **z obu stron**: od lica okładzina 4 mm, która licuje się z ościeżnicą i ścianą, od nielica druga okładzina 4 mm. Po wklejeniu skrzydło wraca do **50 mm**. Materiał: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 6R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

42 mm
+ 4 mm lico i 4 mm nielico

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

7R

DRZWI POD OKŁADZINY, ELASTYCZNA GRUBOŚĆ — REVERSOWE

wersja 7R (odwrotna przylga); skrzydło odchudzane od lica (x) i od nielica (y), bez indywidualnego rysunku

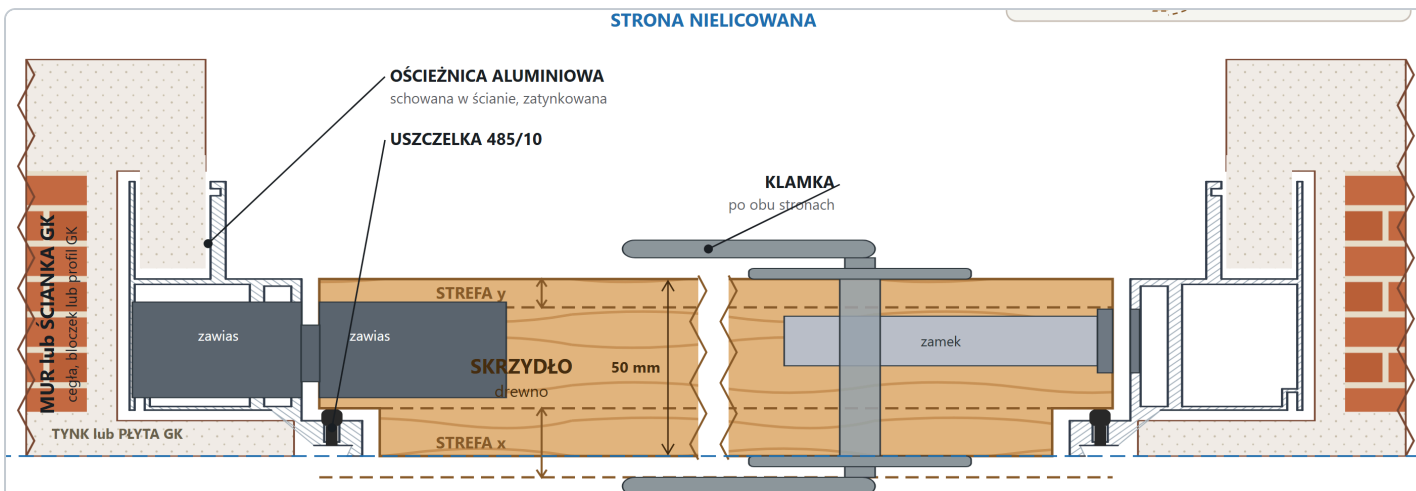Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

STRONA LICOWA


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 7R x = mm y = mm


x — lico: od -13,5 do +6 mm; y — nielico: od -8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

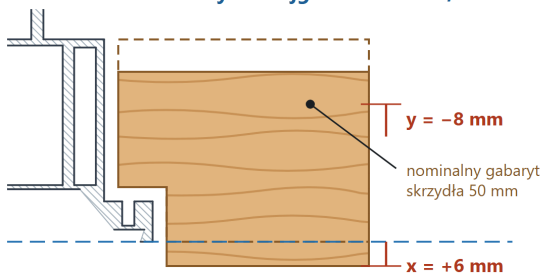

Przykład: x = +6 mm oraz y = -8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

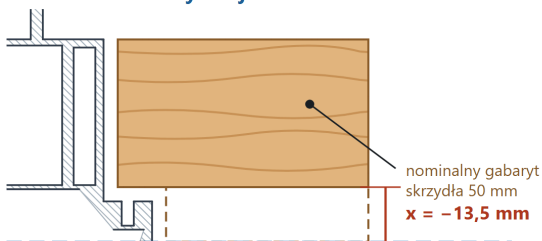

Przykład: x = -13,5 mm oraz y = 0

Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji. Wymiary w mm.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 7R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm.
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji X GEZE Boxer

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + x + y

x: -13,5...+6; y: -8...0

ZAWIAS

Estetic 2780

gniazdo 6,5 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm

liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

8R

DRZWI UKRYTE W OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ I POGRUBIONYM SKRZYDŁEM — REVERSOWE

wersja 8R (odwrotna przylga); ozdobna okładzina na ścianie do 18 mm, zlicowana z pogrubionym skrzydłem

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

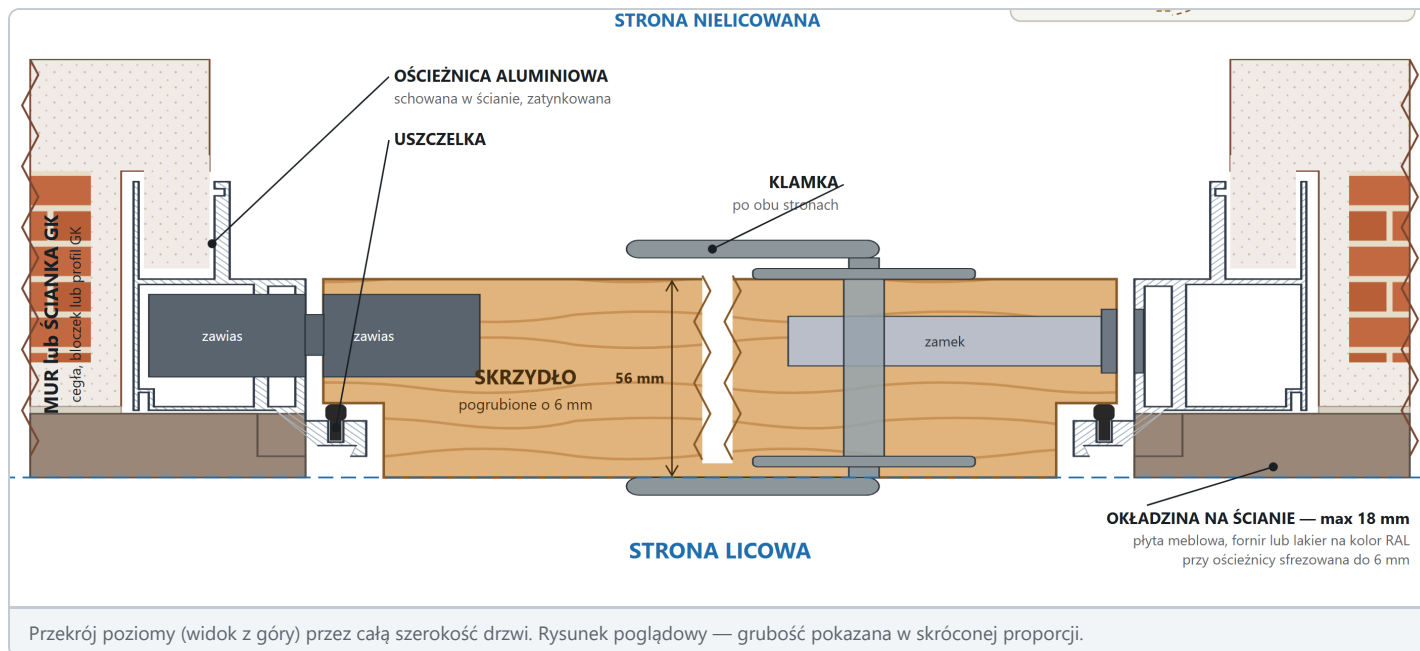

Okładzina idzie **tylko po ścianie, do 18 mm** (plyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL), a skrzydło jest **pogrubione od lica o 6 mm, do 56 mm**, żeby lico wypadło równo z okładziną. Plyta przy ościeżnicy jest sfrezowana do 6 mm i zachodzi na kołnierz. Przy montażu ościeżnicę wysuwa się o **14 mm** w stosunku do gołej ściany — to 2 mm kleju plus 12 mm frezowania płyty. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od krawędzi.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 8R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

56 mm
pogrubienie od lica 6 mm

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od krawędzi


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

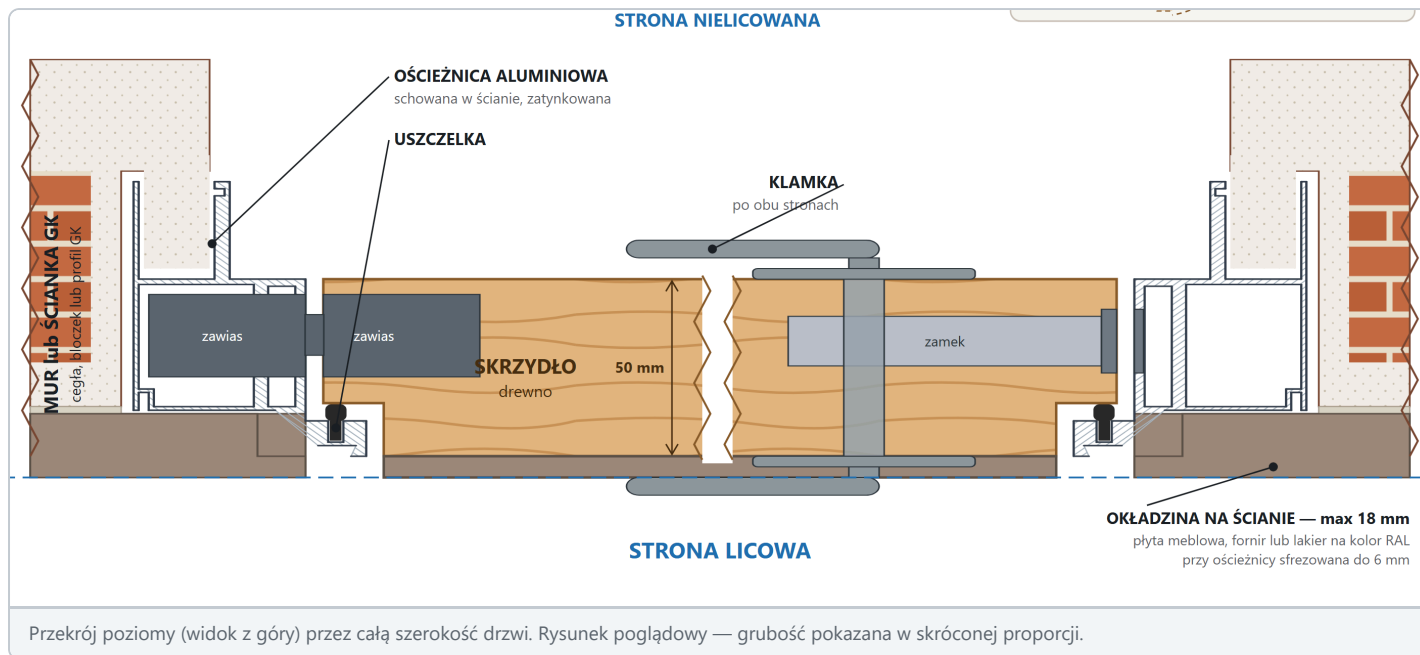

Okładzina ścienna **do 18 mm** (płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL), a skrzydło zostaje **standardowe 50 mm** i dostaje na licu **własną okładzinę 6 mm**, która wychodzi równo z okładziną ścienną. Płyta przy ościeżnicy jest sfrezowana do 6 mm i zachodzi na kołnierz. Przy montażu ościeżnicę wysuwa się o **14 mm** w stosunku do gołej ściany — to 2 mm kleju plus 12 mm frezowania płyty. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od krawędzi.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 9R

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✗ B-NO-HAMINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|----------------------------|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji ✗ GEZE Boxer | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| ✓ Próg opadowy zwykły | |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + 6 mm
okładzina na licu skrzydła

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA


do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

11R

DRZWI POD SPIEK I TERAKOTĘ, ŚCIĘTY RANT — REVERSOWE

wersja 11R (odwrotna przyłga); okładzina ścienna do 9 mm, rant ościeznicy ścięty o 3,25 mm, grubość skrzydła regulowana liczbami x i y

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

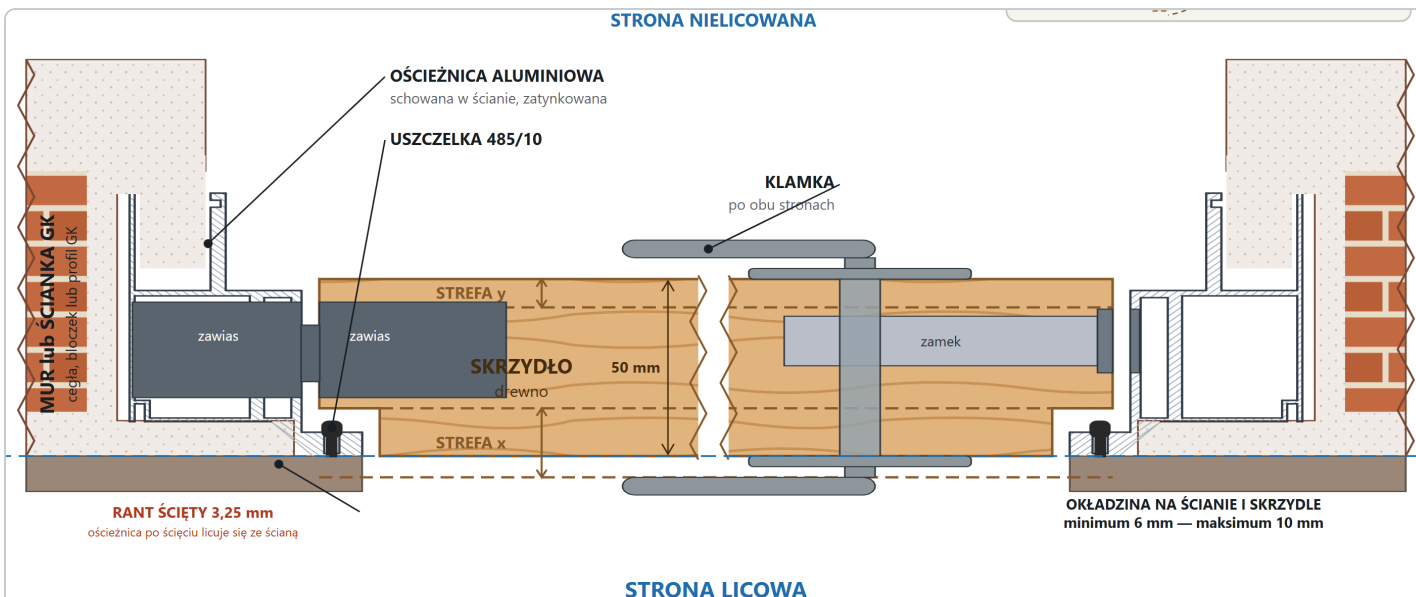


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 11R x = mm y = mm


x — lico: od -13,5 do +6 mm; y — nielico: od -8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

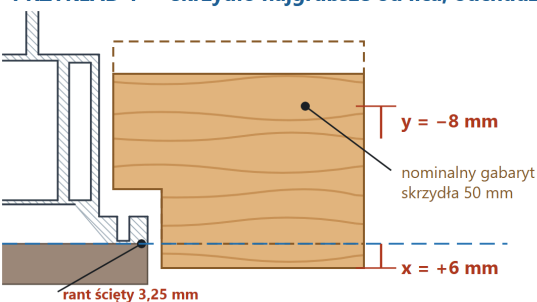

Przykład: x = +6 mm oraz y = -8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

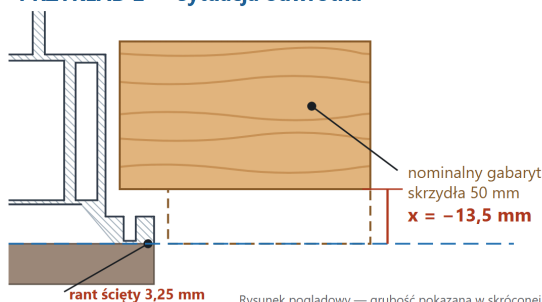

Przykład: x = -13,5 mm oraz y = 0

Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji. Wymiary w mm.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 11R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KfV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|---|---|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| jeśli nic nie podano — 7 mm. | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| Do wyboru 10, 12 lub 15 mm, inne wymiary na zapytanie | ✓ Wykonanie bez belki górnej |
| ✓ Próg opadowy zwykły | skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca |
| | przy tej opcji X GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 + x + y

x: -13,5...+6; y: -8...0

ZAWIAS

Estetic 2780

gniazdo 6,5 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm

szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm


liczba zawiasów wg wysokości

12R

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE, FELC POD USZCZELKĘ 485 — REVERSOWE

wersja 12R (odwrotna przyłga); felcowanie pod uszczelkę 485, 37 mm do ścianki uszczelkowej; wersja pod daleko odsunięte okucia

Drzwi Paskudzki · karta okładziny
wydanie 09.2026

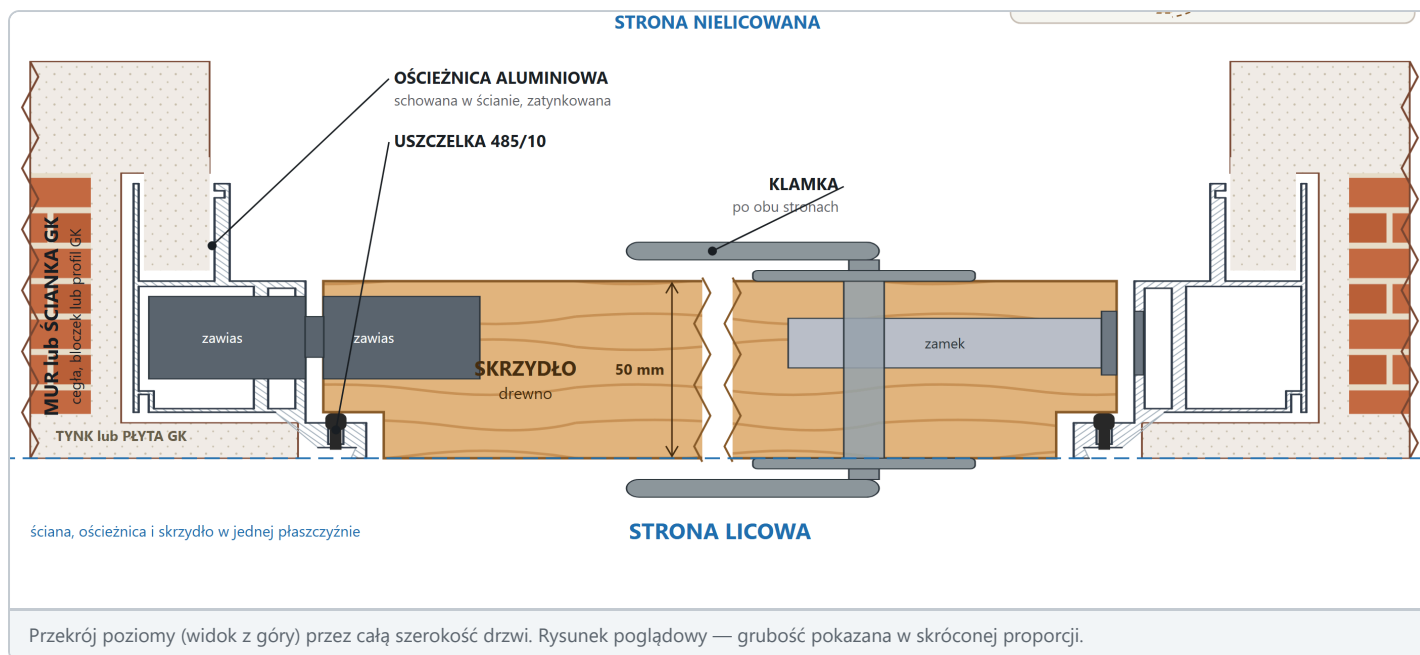

Wersja z **odwrotną przyłgą** — drzwi otwierają się w stronę nielicowaną — z **felcowaniem pod uszczelkę 485**: od lica skrzydła do ścianki uszczelkowej jest **37 mm** zamiast 35. Dzięki temu okucia mogą być **odsunięte dalej od lica** — dostępny jest między innymi **zamek B NO-HA MINI**. Poza felcem wszystko zostaje bez zmian: skrzydło 50 mm, zawias Invisacta 230.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 12R

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ TUPAI | ✓ LOB Z100 |
| ✓ BONAITI B-MAG | ✓ MAGNESY |
| ✓ AGB TOUCH | ✓ M&T MAGNETIC |
| ✓ B NO-HA MINI | ✓ AGB WAVE |
| ✓ AGAS ALFA | ✓ AGB POLARIS |
| ✓ GERDA ZW 100 | ✓ KFV 116 |
| ✓ ZASUWNICA | ✓ HARTTE XSBL |

DODATKI

- | | |
|--|--|
| ✓ Szczelina między skrzydłem a podłogą
jeśli nic nie podano — 7 mm .
Do wyboru 10, 12 lub 15 mm , inne wymiary na zapytanie | ✓ Samozamykacz GEZE Boxer |
| ✓ Próg opadowy zwykły | ✓ Ogranicznik otwarcia JNF |
| | ✓ Wykonanie bez belki górnej
skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
przy tej opcji X GEZE Boxer |

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**.
Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

50 mm
tylko ta grubość

ZAWIAS

Invisacta 230
gniazdo 4,3 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

do 1019 mm
szersze na zapytanie

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości